

ECA 150 KVZ



Краткая информация

с внутренней электрически управляемой заслонкой и таймером замедления

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0016

Технические данные


Исполнение	Таймер с замедлением
Объёмный расход	300 м³/ч
Скорость вращения	2.700 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	25 Вт
I _{макс}	0,12 А
Степень защиты	IP 34
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,3
Масса с упаковкой	1,525 кг
Номинальный диаметр	150 мм
Ширина с упаковкой	210 мм
Высота с упаковкой	150 мм
Глубина с упаковкой	210 мм
Время выбега	6 мин
Замедление включения	50 с
Уровень звукового давления	46 дБ(А) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	А

ECA 150 KVZ

GTIN (EAN)


4012799840169

Характеристика

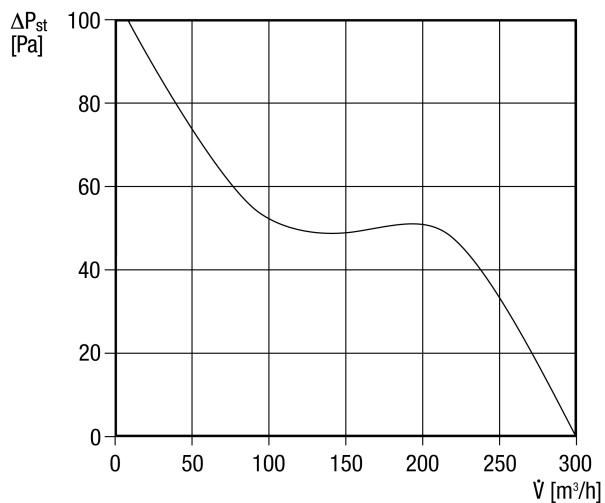

U = 230 В
f = 50/60 Гц

Габаритный чертеж [мм]

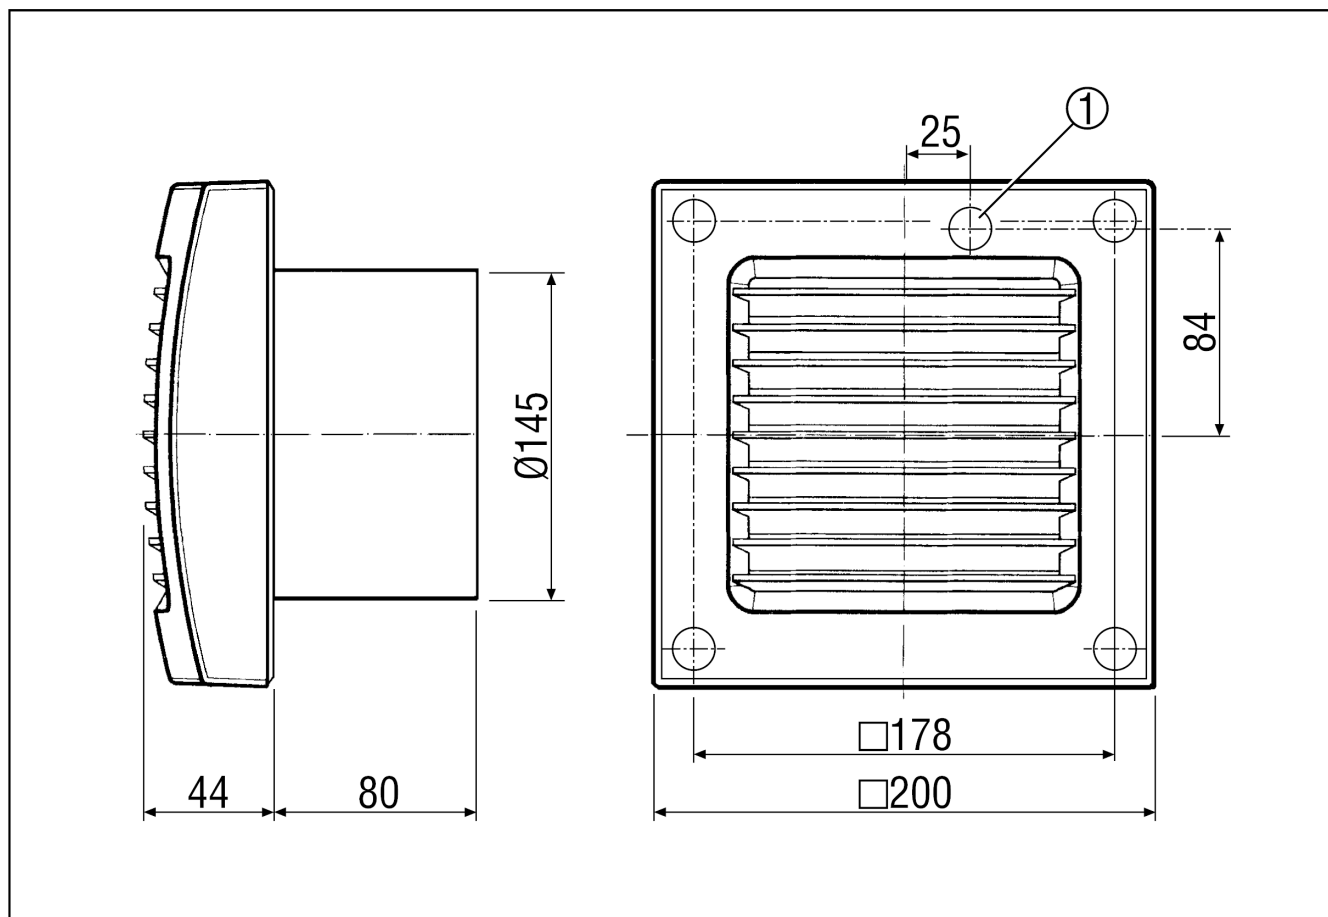

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ECA 150 KVZ



① Кабельный ввод