

ECA 150 P



Краткая информация

Со стационарной лицевой решёткой и шнуровым выключателем

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0066


Технические данные

Исполнение	Шнуровой выключатель
Объёмный расход	300 м³/ч
Скорость вращения	2.700 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	25 Вт
I _{макс}	0,12 А
Степень защиты	IP 23
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,47
Номинальный диаметр	150 мм
Уровень звукового давления	56 дБ(А)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	А
GTIN (EAN)	4012799840664


ECA 150 P

Габаритный чертеж [мм]

① Masszeichnung_ECA150P_Legende

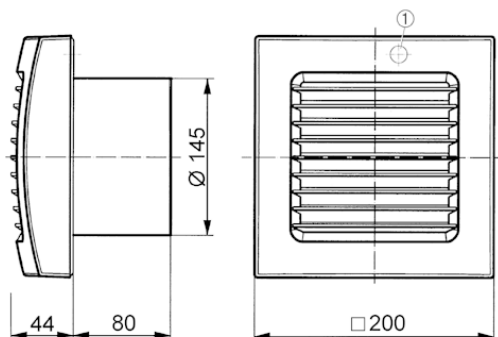

Габаритный чертеж [мм]

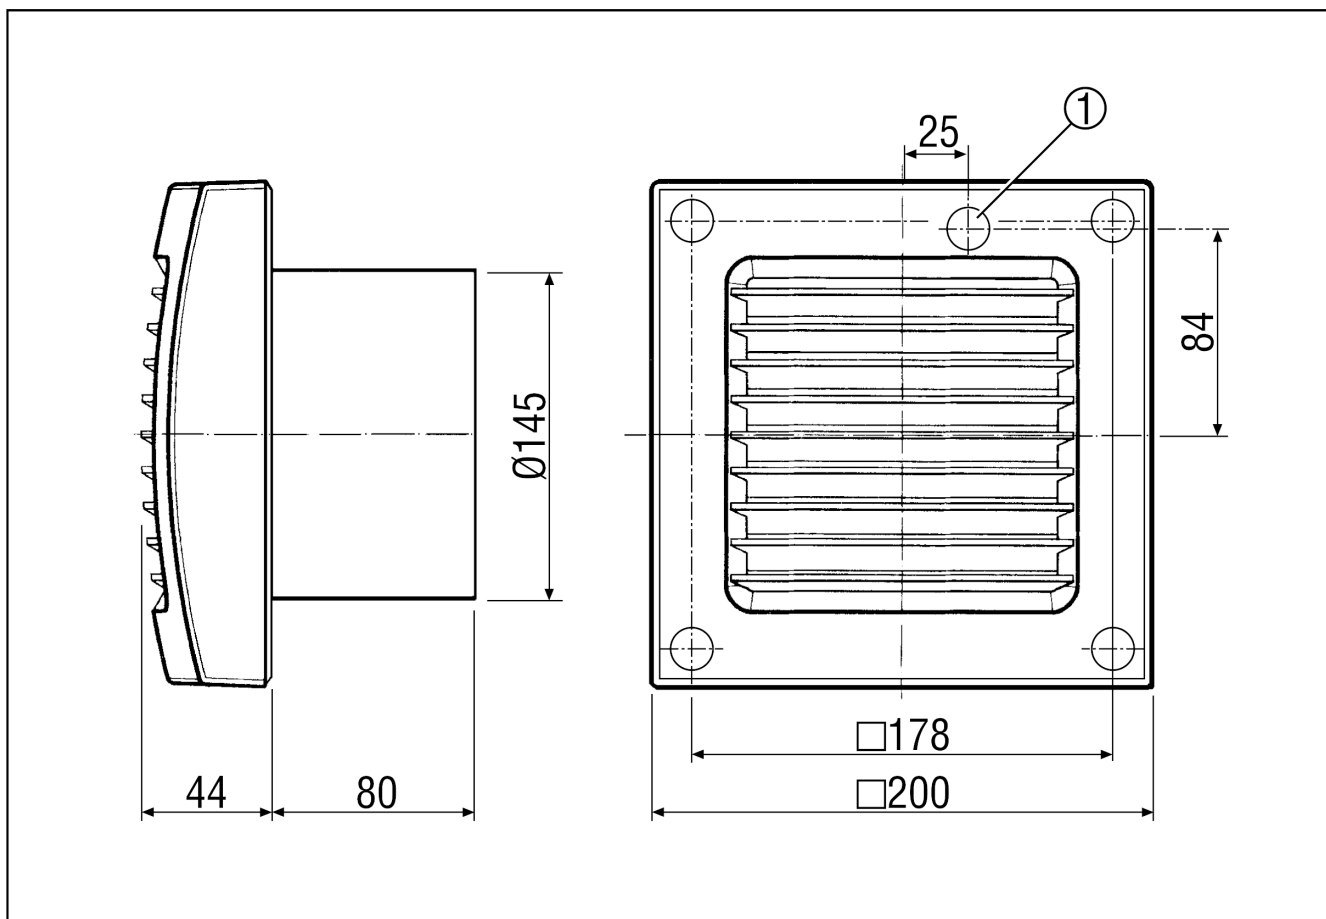

① Masszeichnung_ECA150P_Legende