

## ECA 150 ipro RC



## Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений, DN 150, с радиоприемником, режим ведущего и ведомого доступен только в не комбинированных системах, т.е. только с приборами ECA 150 ipro ...RC... !

## Примеры применения

Многоквартирный дом, Коттедж, Квартира в многоэтажном доме, Торговое помещение, Офис

Номер артикула

0084.0087


## Технические данные

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Исполнение  | Радиоприемник                 |
| Объёмный расход   | 200 м³/ч / 250 м³/ч           |
| Скорость вращения                                       | 1.672 1/мин / 2.189 1/мин     |
| Регулируемая скорость вращения                          | –                             |
| Возможность реверса                                     | –                             |
| SEC average   | -11,18 kWh/(m²*a)             |
| Вид напряжения  | Однофазный ток                |
| Напряжение питания                                      | 230 В                         |
| Сетевая частота   | 50 Гц                         |
| Номинальная мощность                                    | 15 Вт / 19 Вт                 |
| I <sub>макс</sub>                                       | 0,09 А                        |
| Степень защиты  | IP X5                         |
| Подключение к сети                                      | 3 x 1,5 мм²                   |
| Место установки   | Потолок / Стена               |
| Вид монтажа   | Настенный монтаж              |
| Позиция   | произвольно                   |
| Материал  | Пластмасса                    |
| Цвет  | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес   | 1,61 кг                       |
| Масса с упаковкой                                       | 1,88 кг                       |
| Заслонка  | нет                           |
| Номинальный диаметр                                     | 150 мм                        |
| Ширина  | 228 мм                        |
| Высота  | 228 мм                        |
| Глубина   | 189,3 мм                      |
| Ширина с упаковкой                                      | 235 мм                        |
| Высота с упаковкой                                      | 235 мм                        |
| Глубина с упаковкой                                     | 200 мм                        |
| Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub> | 40 °С                         |

# ECA 150 ipro RC

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Уровень звукового давления | 33 дБ(А) / 40 дБ(А) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства) |
| Упаковочный комплект       | 1 штук  |
| Ассортимент                | А   |
| GTIN (EAN)                 | 4012799840879   |


## Характеристика

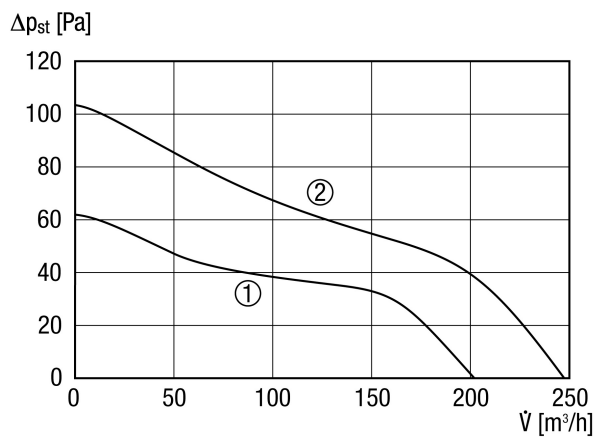

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

# ECA 150 ipro RC

Габаритный чертеж [мм]

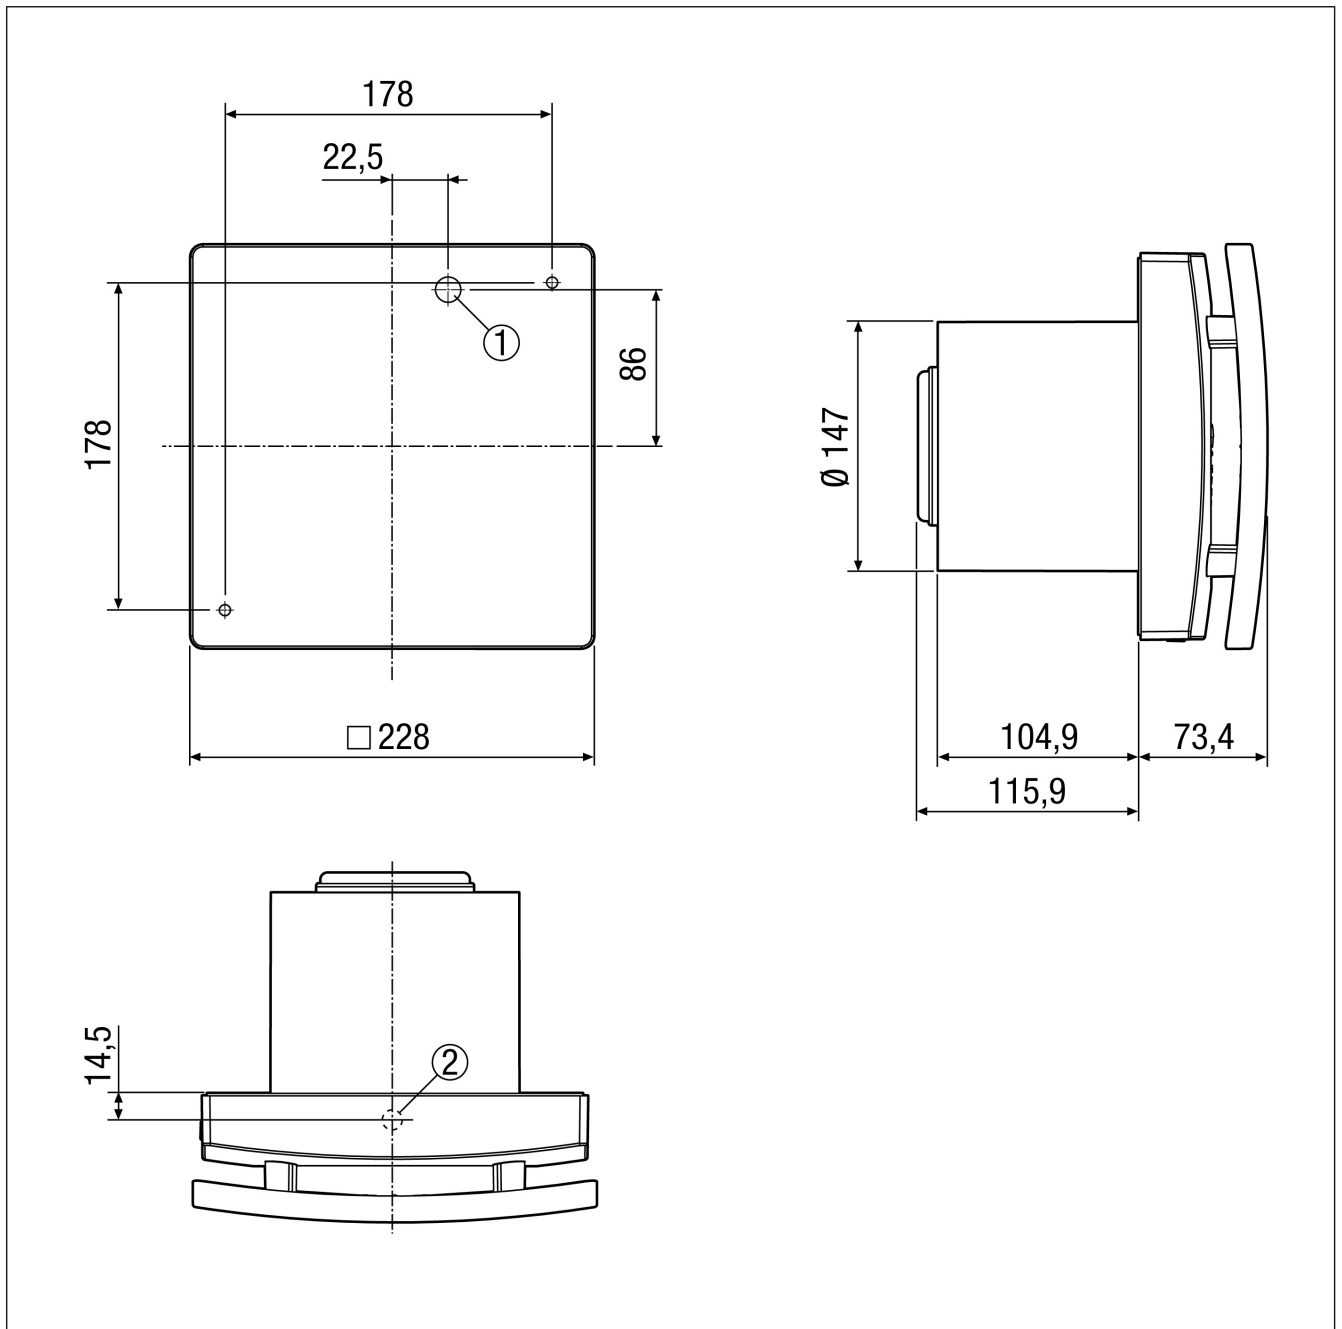

- ① Кабельный ввод для скрытого монтажа соединений
- ② Кабельный ввод для настенного монтажа соединений