

ECA 150 ipro RC



Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений, DN 150, с радиоприемником, режим ведущего и ведомого доступен только в не комбинированных системах, т.е. только с приборами ECA 150 ipro ...RC... !

Примеры применения

Многоквартирный дом, Коттедж, Квартира в многоэтажном доме, Торговое помещение, Офис

Номер артикула

0084.0087


Технические данные

Исполнение	Радиоприемник
Объёмный расход	200 m ³ /h / 250 m ³ /h
Скорость вращения	1.672 1/min / 2.189 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
SEC average	-11,18 kWh/(m ² *a)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	15 W / 19 W
I _{макс}	0,09 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3 x 1,5 мм ²
Место установки	Потолок / Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,61 kg
Масса с упаковкой	1,88 kg
Заслонка	нет
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина	228 mm
Высота	228 mm
Глубина	189,3 mm
Ширина с упаковкой	235 mm
Высота с упаковкой	235 mm
Глубина с упаковкой	200 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °C

ECA 150 ipro RC

Уровень звукового давления	33 dB(A) / 40 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799840879


Характеристика

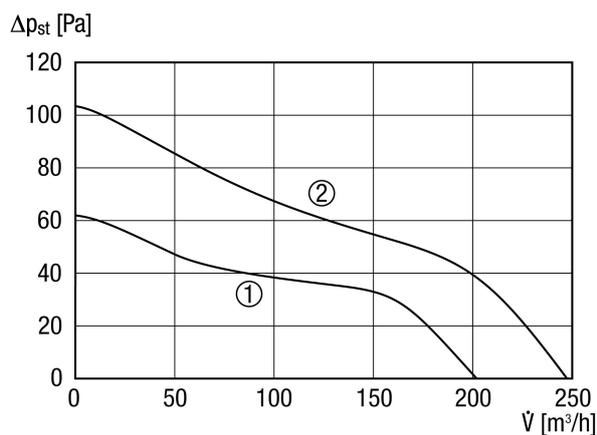

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

ECA 150 ipro RC

Габаритный чертеж [mm]

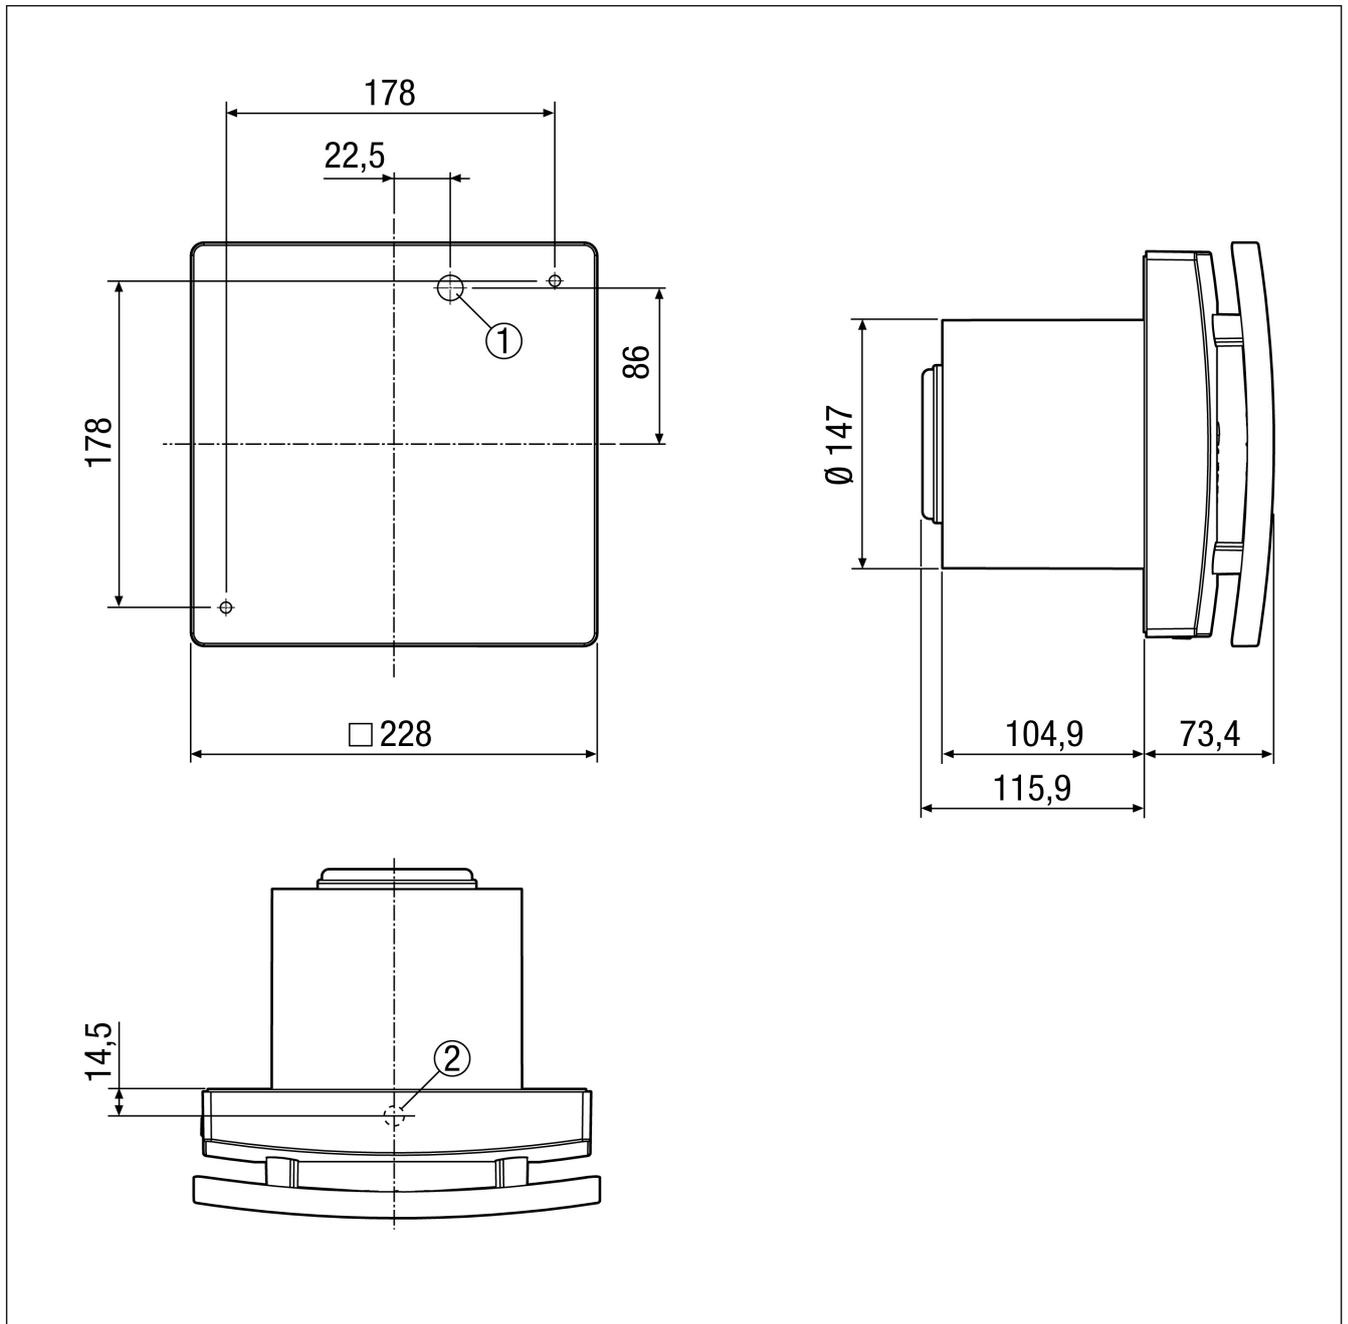

- ① Кабельный ввод для скрытого монтажа соединений
- ② Кабельный ввод для настенного монтажа соединений