

## ECA 15/4 E



## Краткая информация

Внутри трубный вентилятор для установки в спирально-навивные трубы, DN 150, 170 м³/ч

## Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0080.0991


## Технические данные

Объёмный расход	170 м³/ч
Скорость вращения	1.420 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	18 Вт
I <sub>ном</sub>	0,1 А
I <sub>макс</sub>	0,12 А
Степень защиты	IP 44
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,1 кг
Масса с упаковкой	1,15 кг
Номинальный диаметр	150 мм
Ширина	146 мм
Высота	146 мм
Глубина	120 мм
Ширина с упаковкой	155 мм
Высота с упаковкой	155 мм
Глубина с упаковкой	135 мм
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	40 °С
Уровень звукового давления	29 дБ(А) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук

# ECA 15/4 E

Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799809913

## Характеристика

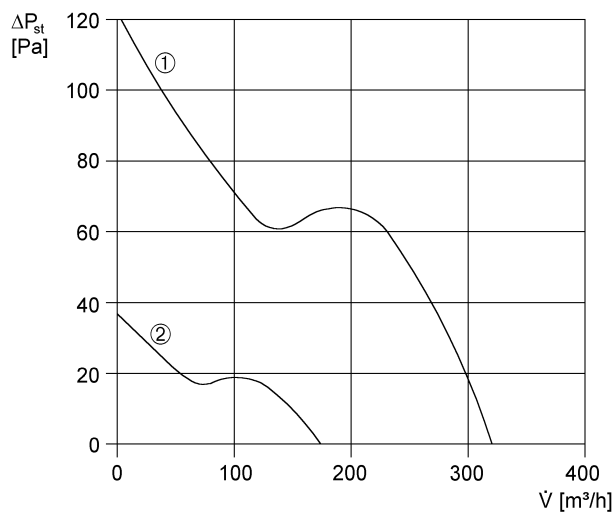

U = 230 В

f = 50 Гц

① ECA 15/2E: n = 2600 мин<sup>-1</sup>

② ECA 15/4E: n = 1375 мин<sup>-1</sup>

# ECA 15/4 E

Габаритный чертеж [мм]

