



Краткая информация

Шумоглушащий вытяжной бокс, DN200, однофазный

Примеры применения

Вытяжной зонт, Промышленная кухня, Обдув рабочего места, Отсос на станках

Номер артикула

0080.0919

Технические данные

Объёмный расход	1.800 м³/ч
Скорость вращения	2.740 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	385 Вт
I _{ном}	1,5 А
I _{макс}	2,3 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	38 кг
Масса с упаковкой	39 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	200 мм
Ширина с упаковкой	750 мм
Высота с упаковкой	570 мм
Глубина с упаковкой	605 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 120 °С
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 120 °С
Температура окружающей среды	50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799809197

EKR 20

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2, S1} (дБ(A))	–	30	35	37	38	52	51	39	55
L_{WA2, S2} (дБ(A))	–	37	45	46	49	55	55	46	59
L_{WA2, S3} (дБ(A))	–	41	49	51	54	58	56	49	62
L_{WA2, S4} (дБ(A))	–	44	50	57	57	59	58	51	64
L_{WA2, S5} (дБ(A))	–	45	51	56	58	61	59	52	65
L_{WA5, S1} (дБ(A))	–	40	49	53	51	55	53	46	60
L_{WA5, S2} (дБ(A))	–	46	59	63	62	63	62	57	70
L_{WA5, S3} (дБ(A))	–	51	61	69	67	69	68	62	75
L_{WA5, S4} (дБ(A))	–	53	62	72	69	71	70	65	77
L_{WA5, S5} (дБ(A))	–	54	63	73	71	72	71	66	78
L_{WA6, S1} (дБ(A))	–	40	45	54	50	55	53	45	60
L_{WA6, S2} (дБ(A))	–	48	58	65	62	64	62	56	70
L_{WA6, S3} (дБ(A))	–	52	58	72	68	69	67	61	76
L_{WA6, S4} (дБ(A))	–	55	59	74	70	71	69	64	78
L_{WA6, S5} (дБ(A))	–	56	60	74	71	72	70	65	79


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ЕКР 20

Характеристика

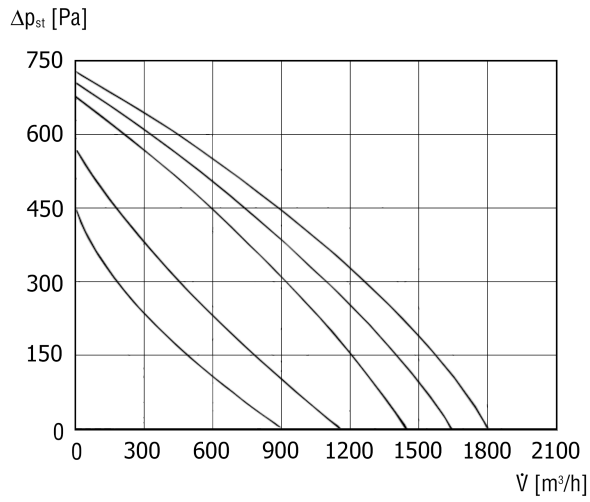

Габаритный чертеж [мм]

