



Краткая информация

Шумоглушащий вытяжной бокс, DN315, однофазный

Примеры применения

Вытяжной зонт, Промышленная кухня, Обдув рабочего места, Отсос на станках

Номер артикула

0080.0921

Технические данные

Объёмный расход	3.650 м³/ч
Скорость вращения	2.755 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	880 Вт
I _{ном}	4 А
I _{макс}	4,7 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	65 кг
Масса с упаковкой	62 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	315 мм
Ширина с упаковкой	890 мм
Высота с упаковкой	800 мм
Глубина с упаковкой	765 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 120 °С
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °С до 120 °С
Температура окружающей среды	50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799809210

EKR 31

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2}, S1 (дБ(A))	–	37	43	38	33	37	34	28	46
L_{WA2}, S2 (дБ(A))	–	49	47	49	45	48	44	35	55
L_{WA2}, S3 (дБ(A))	–	53	57	49	54	54	50	44	61
L_{WA2}, S4 (дБ(A))	–	56	58	52	56	58	54	47	64
L_{WA2}, S5 (дБ(A))	–	56	59	53	62	64	58	50	68
L_{WA5}, S1 (дБ(A))	–	48	52	53	48	52	48	34	59
L_{WA5}, S2 (дБ(A))	–	62	65	67	60	60	60	53	71
L_{WA5}, S3 (дБ(A))	–	62	74	72	68	67	66	62	78
L_{WA5}, S4 (дБ(A))	–	64	77	76	70	71	69	65	81
L_{WA5}, S5 (дБ(A))	–	64	79	78	73	73	72	67	83
L_{WA6}, S1 (дБ(A))	–	48	49	50	52	52	45	33	58
L_{WA6}, S2 (дБ(A))	–	57	62	64	64	64	60	52	70
L_{WA6}, S3 (дБ(A))	–	63	71	68	71	71	67	61	77
L_{WA6}, S4 (дБ(A))	–	66	76	72	74	74	69	64	81
L_{WA6}, S5 (дБ(A))	–	67	77	73	76	72	72	66	82


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ЕКР 31

Характеристика

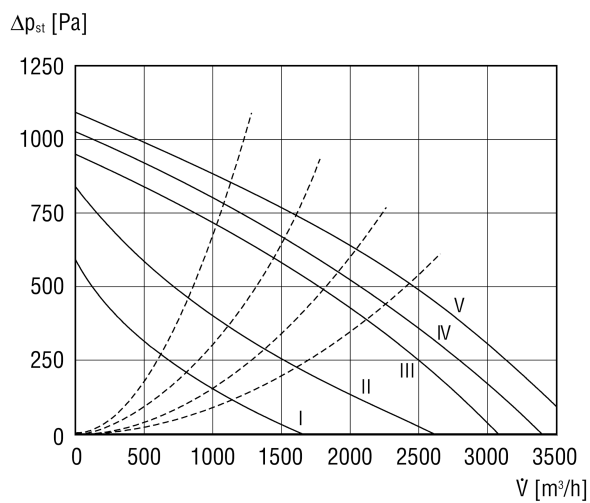

Габаритный чертеж [мм]

