

EKR 40



Краткая информация

Шумоглушащий вытяжной бокс, DN400, однофазный

Примеры применения

Вытяжной зонт, Промышленная кухня, Обдув рабочего места, Отсос на станках

Номер артикула

0080.0923

Технические данные

Объёмный расход	7.600 м³/ч
Скорость вращения	1.360 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	1.320 Вт
I _{ном}	5 А
I _{макс}	7,6 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	87,5 кг
Масса с упаковкой	80 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	400 мм
Ширина с упаковкой	1.040 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Глубина с упаковкой	865 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 120 °С
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 120 °С
Температура окружающей среды	50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799809234

ЕКР 40

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA2, S3}$ (дБ(A))	–	63	68	47	53	53	54	47	69
$L_{WA2, S4}$ (дБ(A))	–	59	66	47	52	50	51	45	67
$L_{WA2, S5}$ (дБ(A))	–	60	66	50	53	50	48	42	67
$L_{WA5, S3}$ (дБ(A))	–	66	78	71	72	73	73	68	80
$L_{WA5, S4}$ (дБ(A))	–	65	77	69	72	72	73	70	81
$L_{WA5, S5}$ (дБ(A))	–	68	78	71	72	72	72	70	82
$L_{WA6, S3}$ (дБ(A))	–	65	73	72	74	73	71	66	80
$L_{WA6, S4}$ (дБ(A))	–	67	72	72	74	74	74	70	81
$L_{WA6, S5}$ (дБ(A))	–	68	74	73	75	75	74	72	82

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

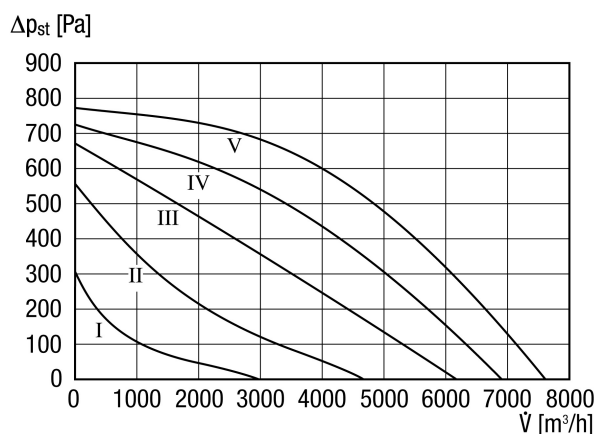

EKR 40

Габаритный чертеж [мм]

