


# ЕРК 22/6 В

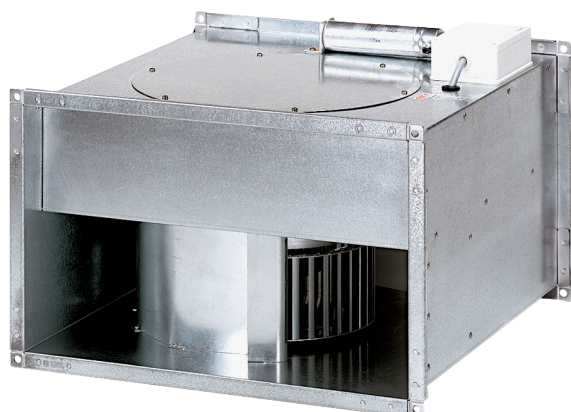

## Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, однофазный

Номер артикула

0086.0650

## Технические данные

Объёмный расход	900 м³/ч
Скорость вращения	700 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	160 Вт
I <sub>ном</sub>	0,8 А
I <sub>макс</sub>	0,95 А
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	18,7 кг
Масса с упаковкой	19 кг
Размер канала	500 мм x 250 мм
Ширина с упаковкой	555 мм
Высота с упаковкой	370 мм
Глубина с упаковкой	555 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °С
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866503

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
<b>L<sub>WA2, S1</sub></b> <b>(дБ(А))</b>	12	16	33	20	12	6	8	9	33

## ЕРК 22/6 В

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (дБ(A))	20	25	38	29	27	19	22	19	39
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (дБ(A))	27	34	44	37	36	32	31	31	46
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (дБ(A))	32	40	48	42	41	39	40	4	51
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (дБ(A))	37	46	54	48	47	46	13	7	57
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (дБ(A))	9	23	36	24	19	15	21	22	36
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (дБ(A))	16	31	41	33	33	30	36	33	43
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (дБ(A))	23	38	47	42	42	34	45	45	50
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (дБ(A))	28	44	50	48	48	50	55	5	56
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (дБ(A))	34	51	56	55	55	57	10	11	63
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (дБ(A))	14	19	27	28	25	17	25	27	32
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (дБ(A))	19	26	35	38	39	34	41	38	43
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (дБ(A))	27	33	41	47	48	46	50	55	53
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (дБ(A))	29	38	46	53	54	52	61	–	59
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (дБ(A))	36	46	53	61	62	61	–	–	68


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ЕРК 22/6 В

## Характеристика

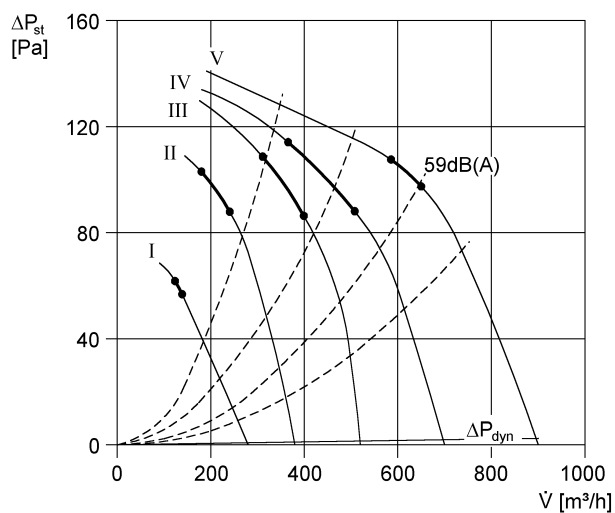

## Габаритный чертеж [мм]

