


ЕРК 25/4 В

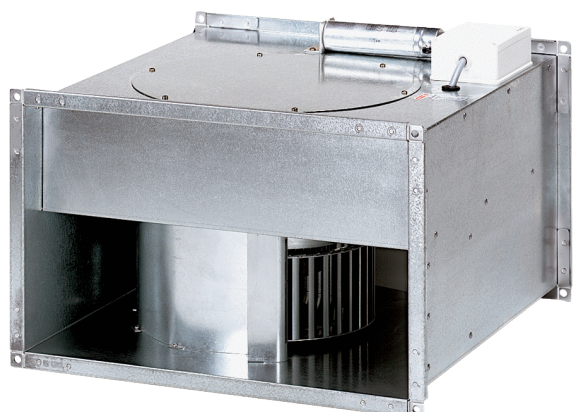

Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, однофазный

Номер артикула

0086.0653

Технические данные

Объёмный расход	2.850 м³/ч
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	400 В
I _{макс}	5,2 А
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	24,8 кг
Масса с упаковкой	26,8 кг
Размер канала	500 мм x 300 мм
Ширина с упаковкой	580 мм
Высота с упаковкой	415 мм
Глубина с упаковкой	560 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 60 °С
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866534

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA2, S1} (дБ(A))	25	40	41	38	34	27	15	1	45
L _{WA2, S2} (дБ(A))	35	45	52	54	47	40	32	15	57

ЕРК 25/4 В

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2}, S3 (дБ(A))	43	53	60	71	63	54	49	40	72
L_{WA2}, S4 (дБ(A))	52	61	61	73	67	61	56	48	74
L_{WA2}, S5 (дБ(A))	56	65	67	70	68	66	62	54	75
L_{WA5}, S1 (дБ(A))	23	39	41	43	42	41	32	17	49
L_{WA5}, S2 (дБ(A))	32	48	55	55	52	54	49	35	61
L_{WA5}, S3 (дБ(A))	41	60	60	73	65	68	64	55	75
L_{WA5}, S4 (дБ(A))	49	68	68	76	74	76	74	68	82
L_{WA5}, S5 (дБ(A))	52	71	72	75	78	80	78	73	85
L_{WA6}, S1 (дБ(A))	22	48	42	47	48	43	35	20	53
L_{WA6}, S2 (дБ(A))	32	44	54	58	58	56	54	47	64
L_{WA6}, S3 (дБ(A))	43	55	63	72	72	70	71	67	78
L_{WA6}, S4 (дБ(A))	61	68	72	80	84	82	83	80	89
L_{WA6}, S5 (дБ(A))	61	68	75	81	87	86	86	82	92


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ЕРК 25/4 В

Характеристика

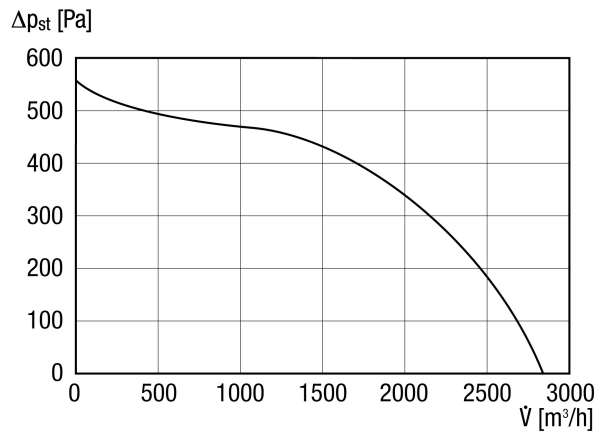

Габаритный чертеж [мм]

