

Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, однофазный

Номер артикула

0086.0652

Технические данные

Объёмный расход	1.600 м³/ч
Скорость вращения	930 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	400 В
Номинальная мощность	320 Вт
I <sub>ном</sub>	1,75 А
I <sub>макс</sub>	2 А
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	В
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	24 кг
Масса с упаковкой	24,3 кг
Размер канала	500 мм x 300 мм
Ширина с упаковкой	560 мм
Высота с упаковкой	420 мм
Глубина с упаковкой	560 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	40 °С
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	40 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866527

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
<b>L<sub>WA2, S1</sub></b> <b>(дБ(А))</b>	25	31	37	36	33	27	14	2	41

## ЕРК 25/6 В

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (дБ(A))	36	40	45	44	43	42	32	15	50
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (дБ(A))	43	50	52	54	52	50	46	33	59
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (дБ(A))	48	54	57	58	57	55	51	43	64
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (дБ(A))	49	56	66	59	59	57	53	45	68
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (дБ(A))	22	35	40	41	41	41	32	15	47
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (дБ(A))	31	45	48	50	50	54	49	35	58
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (дБ(A))	39	55	55	61	60	63	61	50	68
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (дБ(A))	43	61	60	65	65	68	67	59	73
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (дБ(A))	45	62	65	66	68	70	69	62	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (дБ(A))	22	31	43	46	47	43	35	19	52
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (дБ(A))	32	41	52	56	58	56	53	39	62
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (дБ(A))	41	52	59	68	69	68	68	64	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (дБ(A))	45	57	65	73	74	72	72	67	80
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (дБ(A))	48	60	73	74	77	75	76	71	82


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ЕРК 25/6 В

## Характеристика

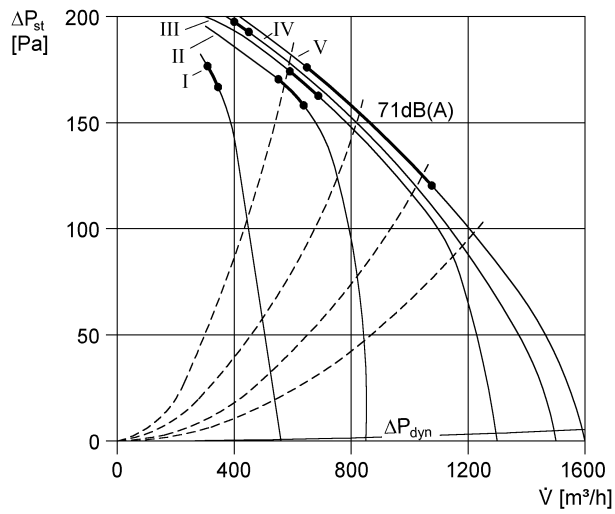

## Габаритный чертеж [мм]

