

# ER-AB NFC



## Краткая информация

Крышка для вентилятора ER EC, версия с датчиком движения, умным модулем времени и интерфейсом NFC

## Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0462

## Технические данные

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                              | Датчик движения с интеллектуальным модулем времени и настройкой параметров NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Объёмный расход                                         | 15 м³/ч / 20 м³/ч / 30 м³/ч / 40 м³/ч / 60 м³/ч (100 м³/ч / Регулируемый переменный расход с шагом 5 м³/ч в диапазоне от 15 до 100 м³/ч. ER-A: Уровень 1 = 30 м³/ч, Уровень 2 = 60 м³/ч. -AB: ER-AK/ER Уровень 1 и Уровень 2 = регулируемый переменный расход с шагом 5 м³/ч в диапазоне от 15 до 100 м³/ч. ER-AH: Уровень 1 = 15–40 м³/ч, Уровень 2 = 60–100 м³/ч, каждый регулируется с шагом 5 м³/ч.) |
| Направление воздуха                                     | Вытяжная вентиляция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Степень защиты                                          | IP X5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Место установки                                         | Стена / потолок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вид системы                                             | децентрализованный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Материал корпуса                                        | Пластмасса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Цвет                                                    | обычный белый - типа RAL 9016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вес                                                     | 0,59 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Масса с упаковкой                                       | 0,75 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Класс фильтра                                           | ISO Coarse 30 % (G2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ширина                                                  | 281 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Высота                                                  | 281 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Глубина                                                 | 33 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ширина с упаковкой                                      | 295 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Высота с упаковкой                                      | 305 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Глубина с упаковкой                                     | 47 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub> | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Уровень звукового давления                              | 17 дБ(A) / 17 дБ(A) / 18 дБ(A) / 23 дБ(A) / 35 дБ(A) (48 дБ(A) / в сочетании с ER GH; 25 дБ(A) / 25 дБ(A) / 28 дБ(A) / 32 дБ(A) / 41 дБ(A) / 50 дБ(A) в сочетании с ER GH AP/APB / Спецификация                                                                                                                                                                                                          |

## ER-AB NFC


|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      | согласно DIN 18017-3 для эквивалентной площади поглощения $AL = 10 \text{ м}^2$ ) |
| Номер допуска        | Z-51.1-478                                                                        |
| Упаковочный комплект | 1 штук                                                                            |
| Ассортимент          | B                                                                                 |
| GTIN (EAN)           | 4012799844624                                                                     |

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

|                         | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц | 8 кГц | Всего |
|-------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $L_{WA}, S1$<br>(дБ(A)) | —     | —      | —      | —      | —     | —     | —     | —     | 21    |
| $L_{WA}, S2$<br>(дБ(A)) | —     | —      | —      | —      | —     | —     | —     | —     | 21    |
| $L_{WA}, S3$<br>(дБ(A)) | —     | —      | —      | —      | —     | —     | —     | —     | 22    |
| $L_{WA}, S4$<br>(дБ(A)) | —     | —      | —      | —      | —     | —     | —     | —     | 27    |
| $L_{WA}, S5$<br>(дБ(A)) | —     | —      | —      | —      | —     | —     | —     | —     | 39    |
| $L_{WA}, S6$<br>(дБ(A)) | —     | —      | —      | —      | —     | —     | —     | —     | 52    |

в сочетании с ER GH; 29 дБ(A) / 29 дБ(A) / 32 дБ(A) / 36 дБ(A) / 45 дБ(A) / 54 дБ(A) в сочетании с ER GH AP/APB/ Спецификация согласно DIN 18017-3 для эквивалентной площади поглощения  $AL = 10 \text{ м}^2$


## Характеристика Кривая производительности вентилятора ER EC 2.1 и ER EC RF17 в корпусе ER GH с боковым выбросом

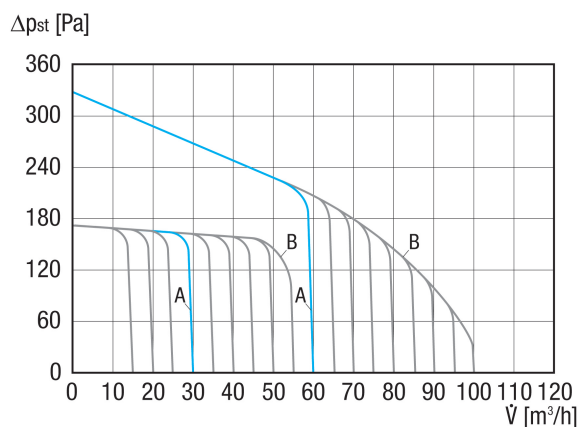

- Ⓐ Заводские настройки для базового и номинального уровня нагрузки в сочетании с крышкой ER-A...
- Ⓑ Альтернативные настройки для базовых и номинальных уровней нагрузки в сочетании с крышками ER-AK NFC /...-AH NFC /...-AB NFC

## ER-AB NFC

Характеристика Кривая производительности вентилятора ER EC 2.1 в корпусе ER GH и в корпусах ER GH AP/APB с выбросом назад

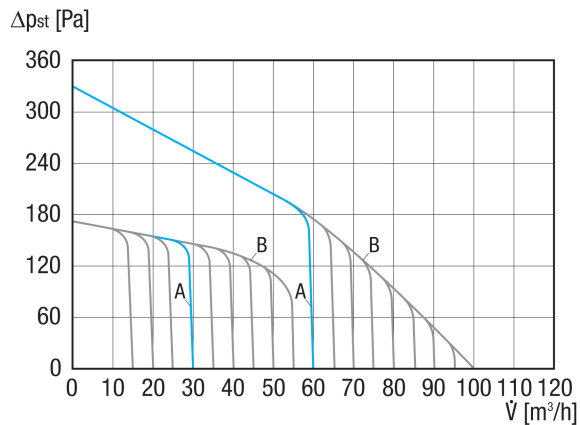

- Ⓐ Заводские настройки для базового и номинального уровня нагрузки в сочетании с крышкой ER-A...
- Ⓑ Альтернативные настройки для базовых и номинальных уровней нагрузки в сочетании с крышками ER-AK NFC /...-AH NFC /...-AB NFC

### Габаритный чертеж [мм]

