

# ERD 25/4 B



## Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, с вертикальным выбросом, DN250, однофазный

## Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех, Рестораны

Номер артикула

0087.0002

## Технические данные

Объёмный расход	2.100 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.425 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	300 W
I <sub>ном</sub>	1,3 A
I <sub>макс</sub>	1,3 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	28,2
Масса с упаковкой	30,98 kg
Заслонка	встроен
Вид заслонки	с автоматическим открытием и закрытием
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина с упаковкой	640 mm
Высота с упаковкой	490 mm
Глубина с упаковкой	640 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799870029

# ERD 25/4 B


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA5, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	35	28	32	60	53	35	22	13	54
<b>L<sub>WA5, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	41	42	43	45	48	61	36	23	62
<b>L<sub>WA5, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	40	57	56	55	56	60	64	38	67
<b>L<sub>WA5, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	40	63	63	60	61	60	68	46	71
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	42	64	71	67	64	64	71	51	76
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	43	63	68	68	70	67	70	52	76

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ


L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

## Характеристика

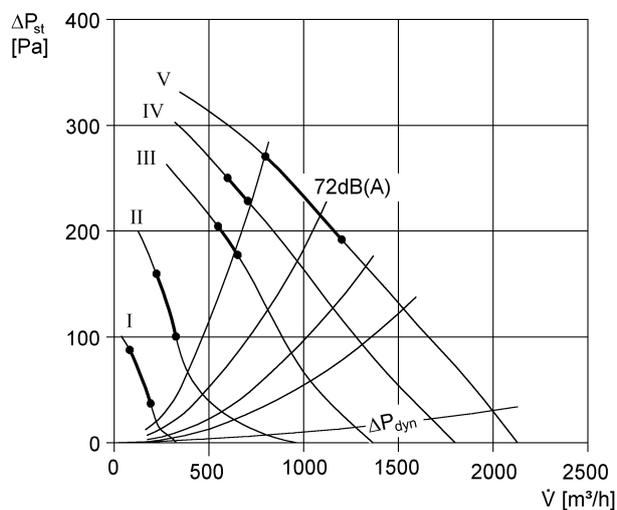

# ERD 25/4 B

Габаритный чертеж [mm]

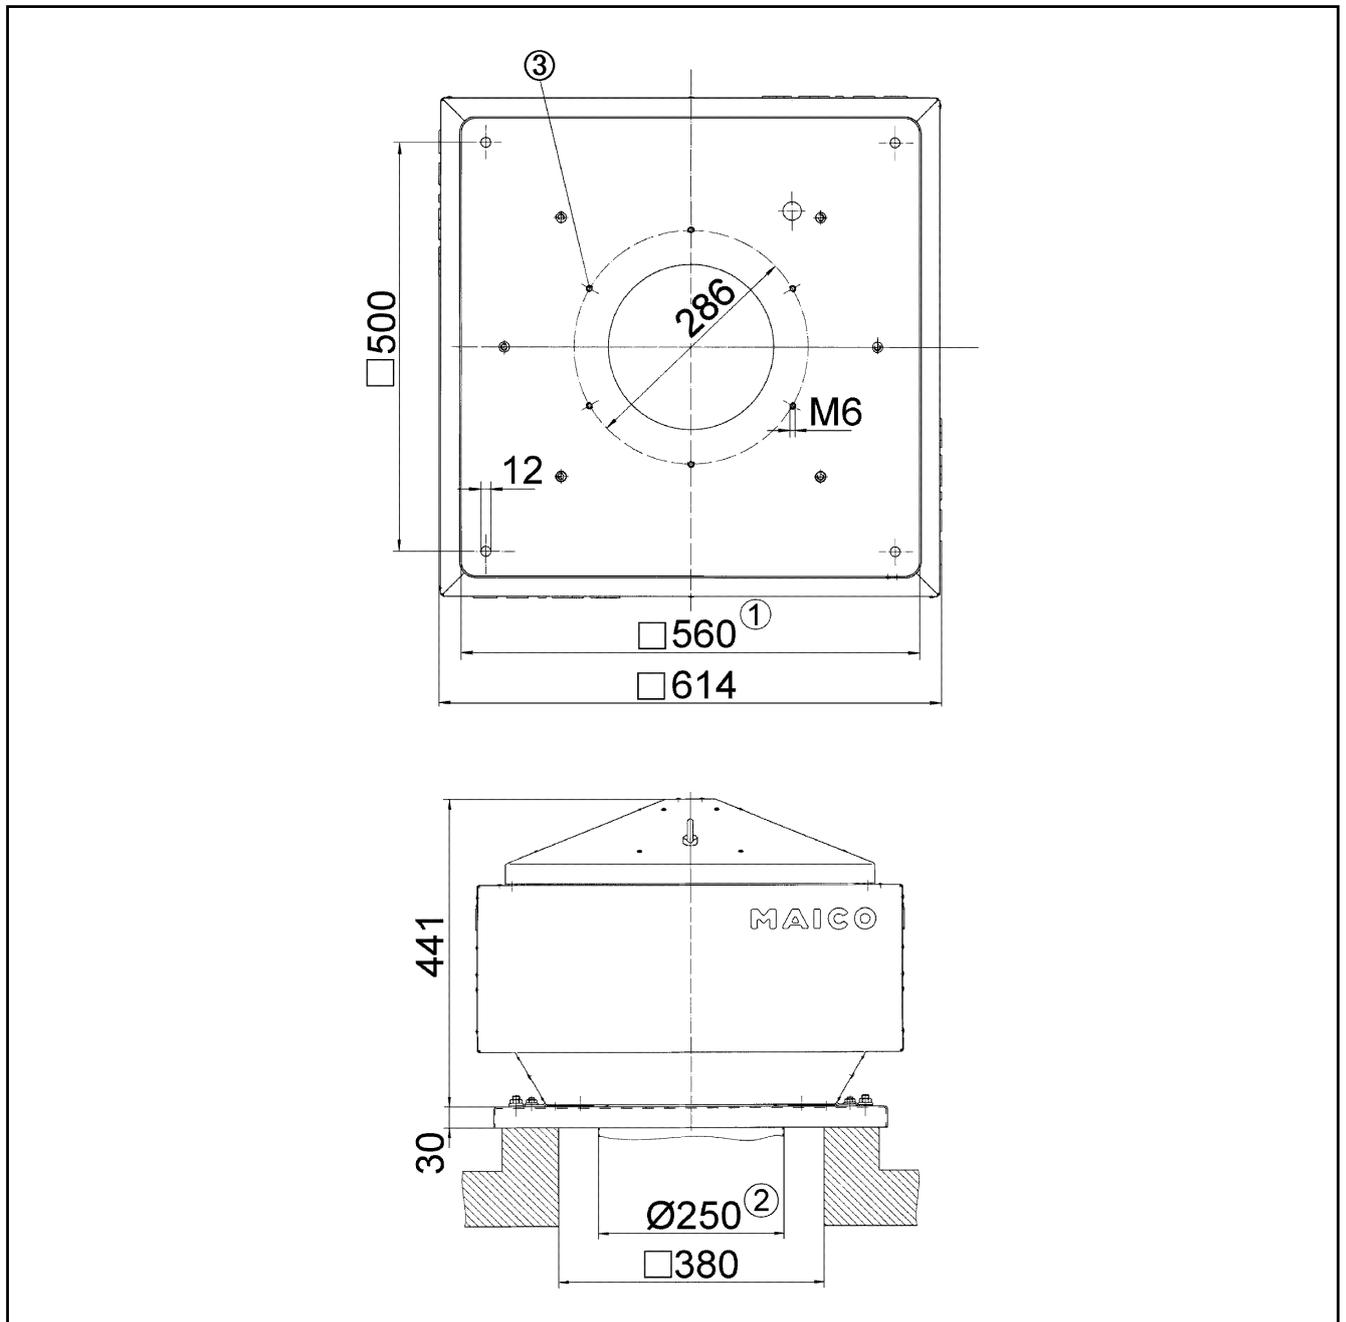

- ① Условный проход
- ② Наружный диаметр трубы
- ③ Количество отверстий: 6