

ERK 100 T



Краткая информация

Диагональный вентилятор для установки в трубу, DN 100, одноступенчатый, с реле выбега, диапазон регулировки – от 3 до 15 минут

Примеры применения

Место производства, Склад, Жилое помещение, Выставочный зал, Мастерская

Номер артикула

0080.0174

Технические данные

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Исполнение | Исполнение с реле выбега |
| Объёмный расход | 130 м³/ч |
| Скорость вращения | 2.200 1/min |
| Тип крыльчатки | по диагонали |
| Регулируемая скорость вращения | – |
| Возможность реверса | – |
| Напряжение питания | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz |
| Номинальная мощность | 25 W |
| I _{макс} | 0,16 A |
| Степень защиты | IP 44 |
| Тепловой класс | B |
| Позиция | вертикальный / горизонтальный |
| Материал | Пластмасса PP |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Цвет | бело-серый |
| Вес | 1,08 kg |
| Масса с упаковкой | 1,3 kg |
| Номинальный диаметр | 100 mm |
| Ширина | 171 mm |
| Высота | 196 mm |
| Глубина | 238 mm |
| Ширина с упаковкой | 193 mm |
| Высота с упаковкой | 208 mm |
| Глубина с упаковкой | 245 mm |
| Температура транспортируемых сред | 40 °C |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | C |
| GTIN (EAN) | 4012799801740 |


ERK 100 T

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L_{WA5} , ВЫСОКИЙ (dB(A)) | – | 40 | 43 | 42 | 40 | 36 | 34 | 26 | 45 |

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

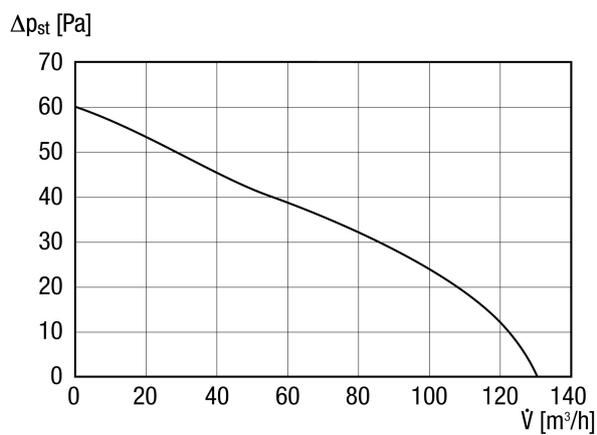

Габаритный чертеж [mm]

