

ERK 100 T



Краткая информация

Диагональный вентилятор для установки в трубу, DN 100, одноступенчатый, с реле выбега, диапазон регулировки – от 3 до 15 минут

Примеры применения

Место производства, Склад, Жилое помещение, Выставочный зал, Мастерская

Номер артикула

0080.0174

Технические данные

Исполнение	Исполнение с реле выбега
Объёмный расход	130 м³/ч
Скорость вращения	2.200 1/мин
Тип крыльчатки	по диагонали
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	25 Вт
I _{макс}	0,16 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	В
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Пластмасса PP
Материал корпуса	Полипропилен
Цвет	бело-серый
Вес	1,08 кг
Масса с упаковкой	1,3 кг
Номинальный диаметр	100 мм
Ширина	171 мм
Высота	196 мм
Глубина	238 мм
Ширина с упаковкой	193 мм
Высота с упаковкой	208 мм
Глубина с упаковкой	245 мм
Температура транспортируемых сред	40 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799801740


ERK 100 T

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5} , ВЫСОКИЙ (дБ(А))	–	40	43	42	40	36	34	26	45

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

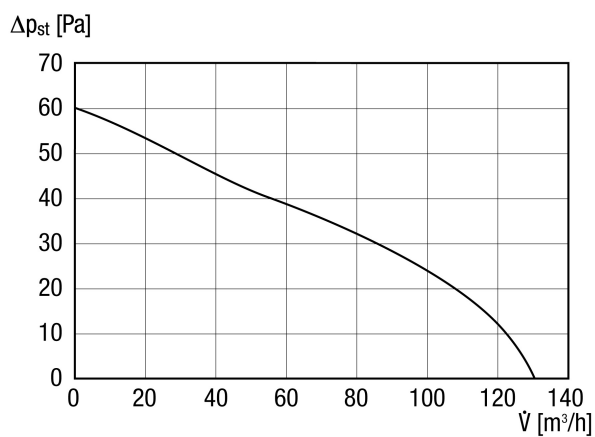

Габаритный чертеж [мм]

