

ERM 18 Ex e/60 Hz



Краткая информация

Полуцентробежный трубный вентилятор, DN 180, переменный ток 230 В / 60 Гц, взрывозащищенный, среда: газ

Примеры применения

Взрывоопасная среда (зона 1 и 2), Покрасочная, Аккумуляторное помещение, Торговое помещение, Производственное помещение

Номер артикула

0080.0373

Технические данные

Объёмный расход	340 м³/ч
Скорость вращения	3.255 1/мин
Тип крыльчатки	полуцентробежный
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	60 Гц
Номинальная мощность	88 Вт
cosφ	0,89
I _{ном}	0,43 А
I _{макс. при U_{ном}}	0,43 А
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	В
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Пластмасса
Материал крыльчатки	Пластмасса
Цвет	сигнальный черный, типа RAL 9004
Вес	3,57 кг
Масса с упаковкой	3,83 кг
Номинальный диаметр	180 мм
Ширина	262 мм
Высота	252 мм
Глубина	187 мм
Ширина с упаковкой	255 мм
Высота с упаковкой	190 мм
Глубина с упаковкой	240 мм
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 G
Обозначение EX согласно стандарту	Ex eb IIB + H ₂ T4 Gb / Ex h IIB + H ₂ T4 Gb

ERM 18 Ex e/60 Hz


Тa — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Тa ≤ +50 °C
I _A /I _N	2,3
Время t _E	28 sek
Режим работы	S1
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 18ATEX0052 X, IECEx EPS 19.0025X
Температурный класс	T4
Емкость / напряжение конденсатора	3μF/280V
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	130 (B)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	G
GTIN (EAN)	4012799803737

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5, S5} (дБ(А))	34	47	56	60	63	61	56	50	67

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

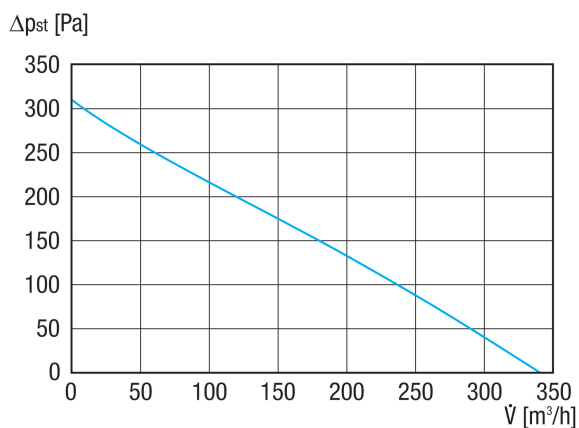

ERM 18 Ex e/60 Hz

Габаритный чертеж [мм]

