

ERR 10/1 EC



Краткая информация

Центробежный трубный вентилятор, DN 100, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Отсос на станках, Обдув рабочего места, Место производства

Номер артикула

0073.0566

Технические данные

Объёмный расход	320 m ³ /h
Скорость вращения	3.395 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
SEC average	-26 kWh/(m ² *a)
Класс энергоэффективности	C
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	77 W
I _{макс}	0,7 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Труба
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Цвет	светло-серый
Вес	3,2 kg
Масса с упаковкой	3,4 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	215 mm
Высота	269 mm
Глубина	245 mm
Ширина с упаковкой	310 mm
Высота с упаковкой	310 mm
Глубина с упаковкой	270 mm

ERR 10/1 EC

Температура транспортирующей среды при I _{Max}	60 °C
Уровень звукового давления	39 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799735663


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA3, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60

L_{WA3}

Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства

Характеристика

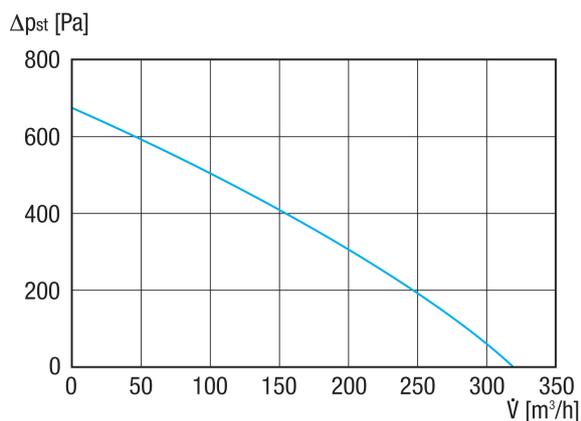

ERR 10/1 EC

Габаритный чертеж [mm]

