



Краткая информация

Центробежный трубный вентилятор, DN 100, низкое потребление энергии, однофазный ток

Примеры применения

Отсос на станках, Обдув рабочего места, Место производства, Склад, Лаборатория

Номер артикула

0080.0865

Технические данные

Объёмный расход	225 m³/h
Скорость вращения	2.467 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	30 W
I _{макс}	0,14 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь
Цвет	порошковое покрытие, типа RAL 7001
Вес	2,8 kg
Масса с упаковкой	3,44 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина с упаковкой	305 mm
Высота с упаковкой	270 mm
Глубина с упаковкой	305 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799808657


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	39	44	48	50	46	40	30	54

ERR 10/1 N

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

Характеристика

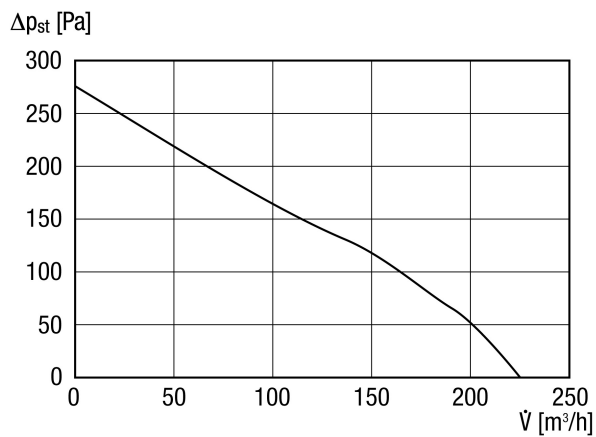

Габаритный чертеж [mm]

