

ERV 120



Краткая информация

Внутритрубный вентилятор для установки в стенную втулку WH 120

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0080.0984


Технические данные

Объёмный расход	195 м³/ч
Скорость вращения	2.480 1/мин
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	17 Вт
I _{макс}	0,11 А
Степень защиты	IP X2
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / потолок
Место установки	Помещение с отработавшим воздухом
Вид монтажа	Труба
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,6 кг
Масса с упаковкой	0,7 кг
Номинальный диаметр	119 мм
Подходит для номинального диаметра	120 мм
Ширина	119 мм
Высота	119 мм
Глубина	97 мм
Ширина с упаковкой	130 мм
Высота с упаковкой	120 мм
Глубина с упаковкой	130 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °С

ERV 120

Т _а — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Т _а ≤ +40 °C
Уровень звукового давления	37 дБ(А) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	А
GTIN (EAN)	4012799809845

Характеристика

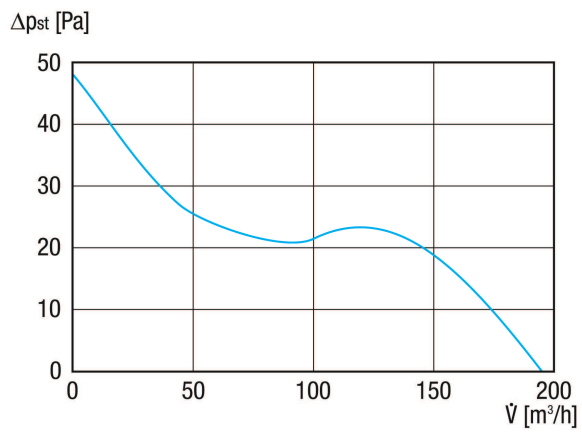

ERV 120

Габаритный чертеж [мм]

