

ERV 150 TC



Краткая информация

Внутритрубный вентилятор для установки в стенную втулку WH 150, с таймером

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0080.0987


Технические данные

Объёмный расход	366 м³/ч
Скорость вращения	2.440 1/мин
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	38 Вт
I _{макс}	0,27 А
Степень защиты	IP X2
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	3 x 1,5 мм² / 5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / потолок
Место установки	Помещение с отработавшим воздухом
Вид монтажа	Труба
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,8 кг
Масса с упаковкой	1 кг
Номинальный диаметр	151 мм
Подходит для номинального диаметра	151 мм
Ширина	151 мм
Высота	151 мм
Глубина	125 мм
Ширина с упаковкой	160 мм
Высота с упаковкой	160 мм
Глубина с упаковкой	130 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C

ERV 150 TC

Т _а — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Т _а ≤ +40 °C
Уровень звукового давления	43 дБ(А) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	А
GTIN (EAN)	4012799809876

Характеристика

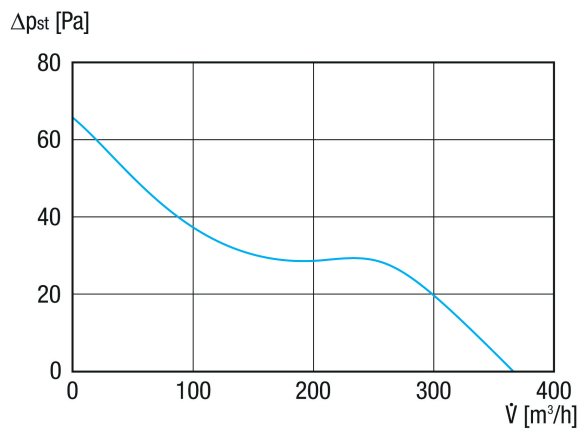

ERV 150 TC

Габаритный чертеж [мм]

