

ER 60 GVZ



Краткая информация

Вентиляторный узел с крышкой и фильтром для установки в корпус для скрытого монтажа, объемный расход 62 м³/ч, с переключением базовой нагрузки и таймером замедления

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0107

Технические данные

Исполнение	С переключением базовой нагрузки и времени замедления
Объемный расход	35 м³/ч / 62 м³/ч
Скорость вращения	850 1/мин / 1.250 1/мин
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	—
SEC average	-3,43 kWh/(m²*a)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт / 21 Вт
I _{макс}	0,12 А / 0,16 А
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Вид системы	децентрализованный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,52 кг
Масса с упаковкой	1,8 кг
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Направление выпуска	на боку
Ширина	250 мм
Высота	250 мм
Глубина	150 мм
Ширина с упаковкой	280 мм
Высота с упаковкой	280 мм
Глубина с упаковкой	155 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C

ER 60 GVZ




Время выбега	6 мин
Замедление включения	50 с
Уровень звукового давления	25 дБ(А) / 36 дБ(А) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ м}^2$)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	В
GTIN (EAN)	4012799841074

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA7} , низ- кий (дБ(А))	—	—	—	—	—	—	—	—	29
L_{WA7} , высо- кий (дБ(А))	—	—	—	—	—	—	—	—	40


L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

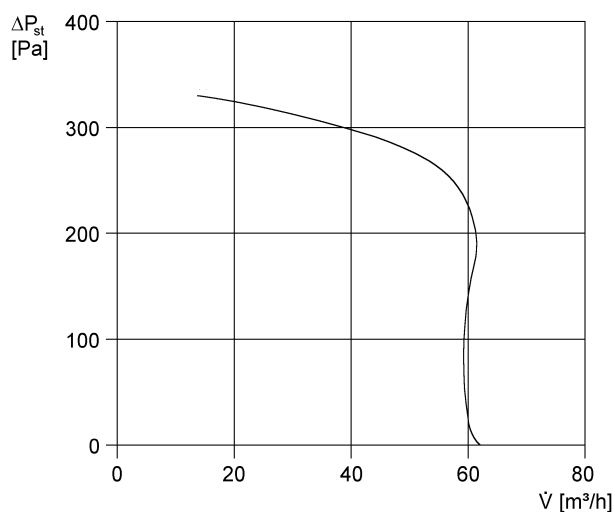

ER 60 GVZ


Габаритный чертеж [мм]

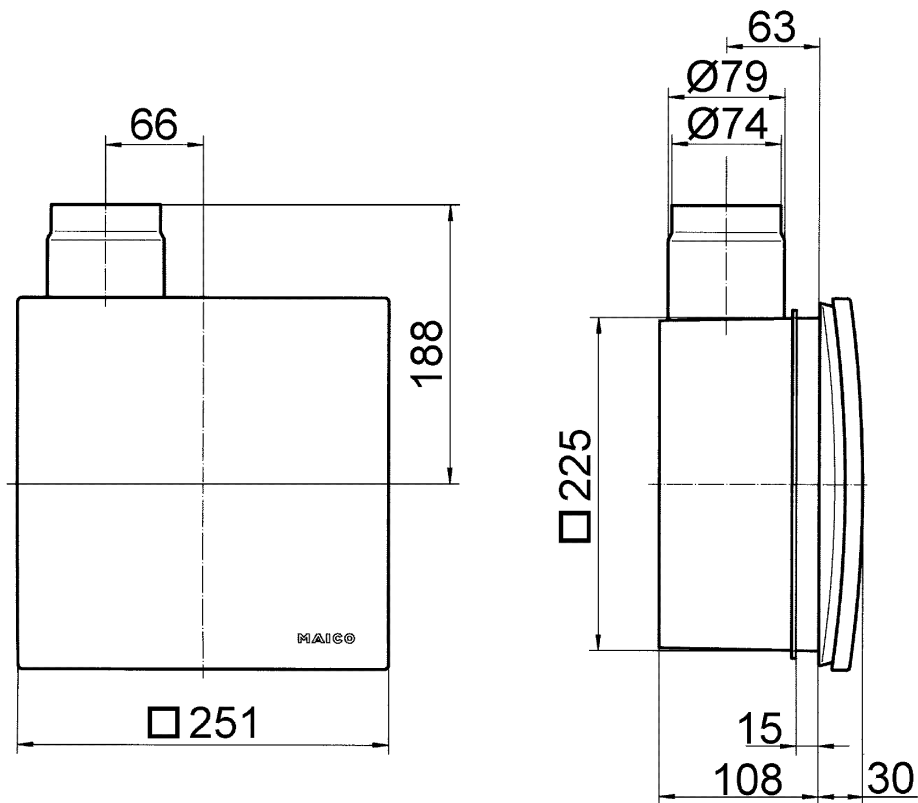

Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD

ER 60 GVZ

Габаритный чертеж [мм]

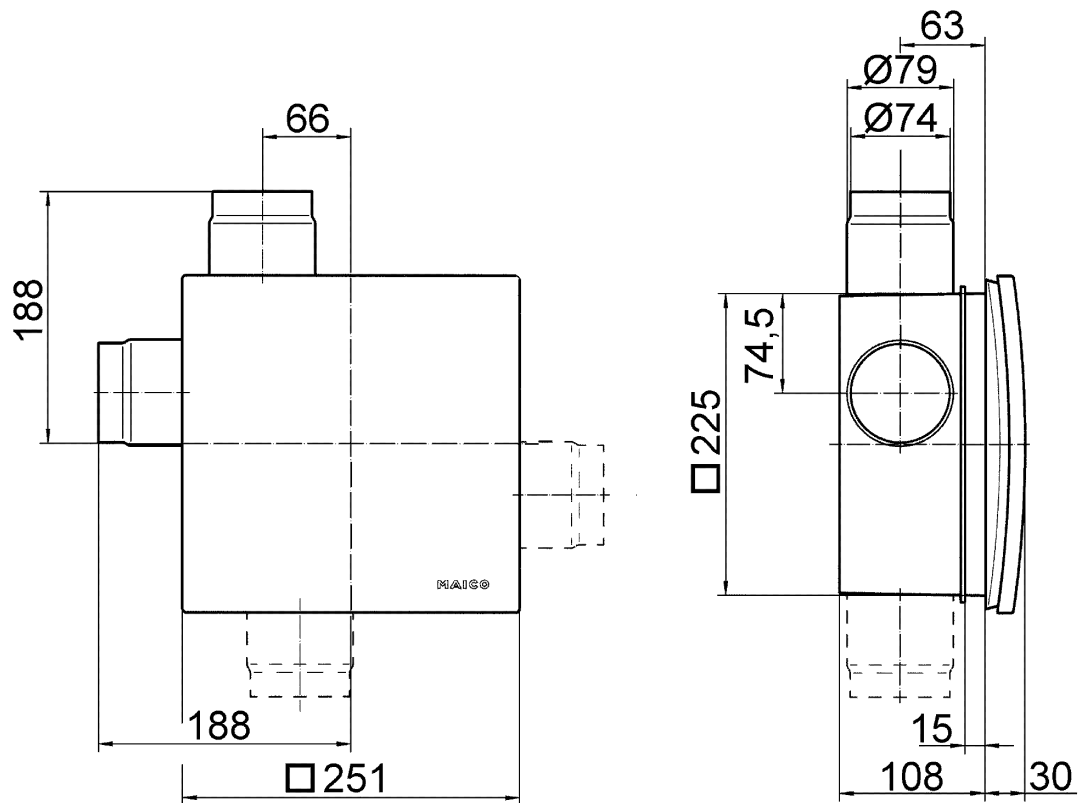

Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD и двухкомнатным присоединением