



### Краткая информация

Вентиляторный узел с крышкой и фильтром для установки в корпус для скрытого монтажа, объемный расход 62 м³/ч, с датчиком влажности и переключением базовой нагрузки

### Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0104

### Технические данные

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Исполнение                                              | Регулирование с датчиком влажности |
| Объемный расход                                         | 35 м³/ч / 62 м³/ч                  |
| Скорость вращения                                       | 850 1/мин / 1.250 1/мин            |
| Направление воздуха                                     | Вытяжная вентиляция                |
| Регулируемая скорость вращения                          | –                                  |
| SEC average                                             | -20,12 kWh/(m²*a)                  |
| Вид напряжения                                          | Однофазный ток                     |
| Напряжение питания                                      | 230 В                              |
| Сетевая частота                                         | 50 Гц                              |
| Потребляемая мощность                                   | 10 Вт / 21 Вт                      |
| I <sub>макс</sub>                                       | 0,12 А / 0,16 А                    |
| Степень защиты                                          | IP X5                              |
| Подключение к сети                                      | 3/5 x 1,5 мм²                      |
| Место установки                                         | Стена / Потолок                    |
| Вид монтажа                                             | Скрытый монтаж                     |
| Вид системы                                             | децентрализованный                 |
| Материал                                                | Пластмасса                         |
| Цвет                                                    | обычный белый - типа RAL 9016      |
| Вес                                                     | 1,52 кг                            |
| Масса с упаковкой                                       | 1,8 кг                             |
| Класс фильтра                                           | ISO Coarse 30 % (G2)               |
| Направление выпуска                                     | на боку                            |
| Ширина                                                  | 250 мм                             |
| Высота                                                  | 250 мм                             |
| Глубина                                                 | 150 мм                             |
| Ширина с упаковкой                                      | 280 мм                             |
| Высота с упаковкой                                      | 280 мм                             |
| Глубина с упаковкой                                     | 155 мм                             |
| Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub> | 40 °C                              |


|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время выбега               | 6 мин (Функция времени выбега доступна при использовании опционального переключателя (например, выключателя освещения))         |
| Уровень звукового давления | 25 дБ(А) / 36 дБ(А) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ м}^2$ ) |
| Упаковочный комплект       | 1 штук                                                                                                                          |
| Ассортимент                | В                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)                 | 4012799841043                                                                                                                   |

### Уровень звуковой мощности в октавном спектре

|                                  | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц | 8 кГц | Всего |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $L_{WA7}$ , низ-<br>кий (дБ(А))  | —     | —      | —      | —      | —     | —     | —     | —     | 29    |
| $L_{WA7}$ , высо-<br>кий (дБ(А)) | —     | —      | —      | —      | —     | —     | —     | —     | 40    |


$L_{WA7}$  = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

### Характеристика

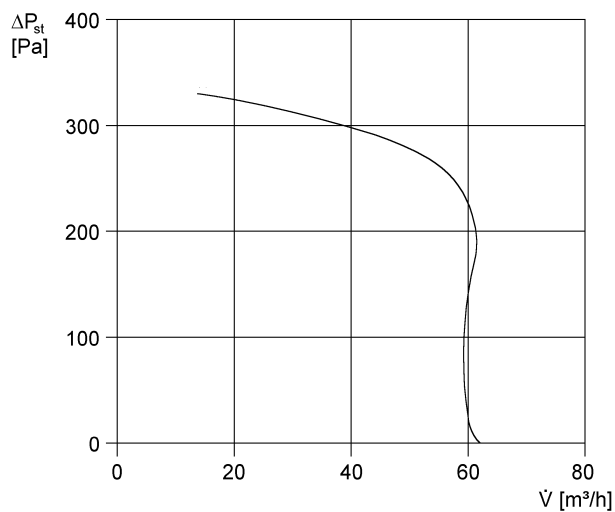

# ER 60 H


Габаритный чертеж [мм]

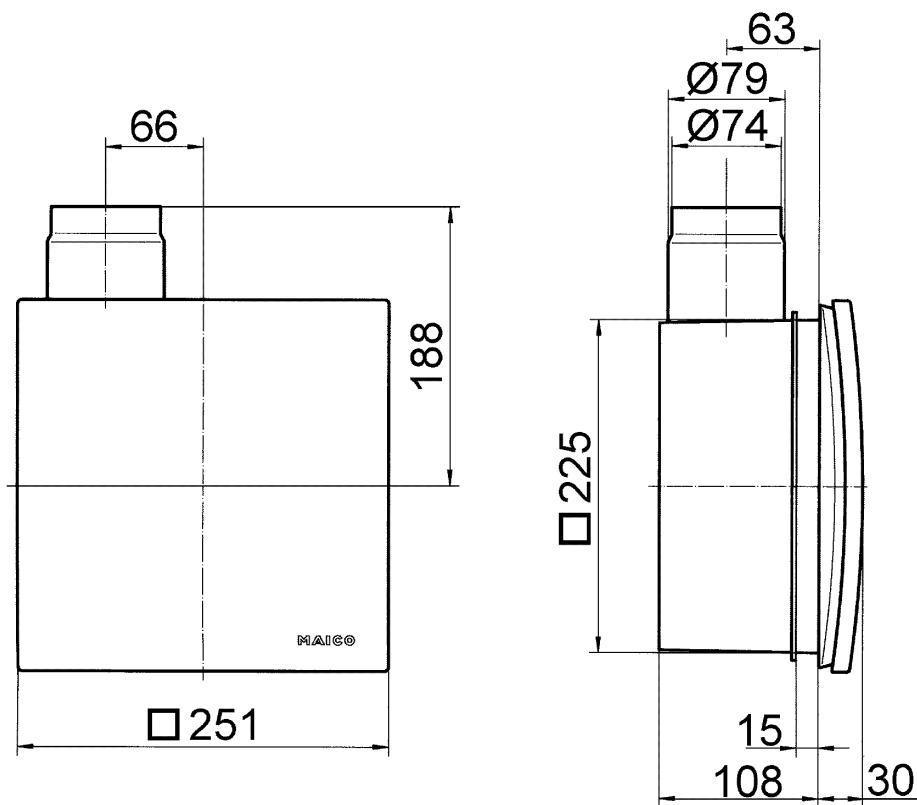

Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD

# ER 60 H

Габаритный чертеж [мм]

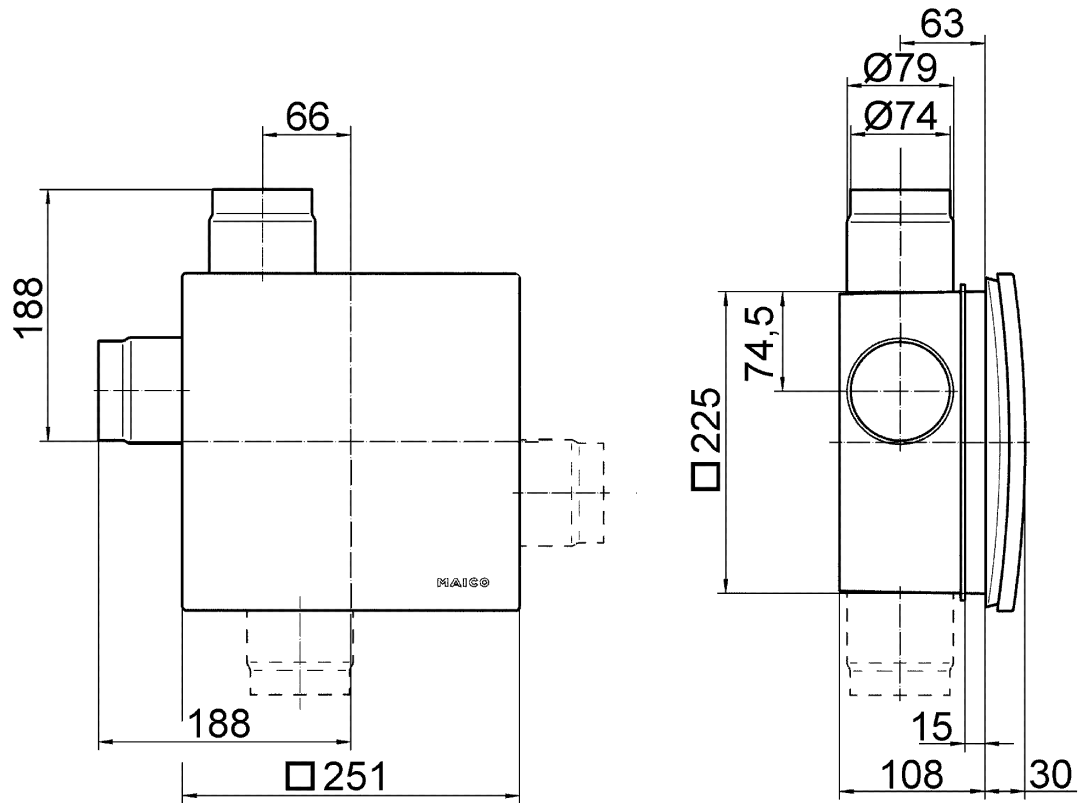

Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD и двухкомнатным присоединением