ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ER 60 H





Краткая информация

Вентиляторный узел с крышкой и фильтром для установки в корпус для скрытого монтажа, объемный расход 62 м³/ч, с датчиком влажности и переключением базовой нагрузки

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0104

Технические данные

Исполнение	Регулирование с датчиком влажности				
Объёмный расход	35 m³/h / 62 m³/h				
Скорость вращения	850 1/min / 1.250 1/min				
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция				
Регулируемая скорость вращения	-				
SEC average	-20,12 kWh/(m²*a)				
Вид напряжения	Однофазный ток				
Напряжение питания	230 V				
Сетевая частота	50 Hz				
Потребляемая мощность	10 W / 21 W				
I _{MAKC}	0,12 A / 0,16 A				
Степень защиты	IP X5				
Подключение к сети	3/5 x 1,5 мм²				
Место установки	Стена / Потолок				
Вид монтажа	Скрытый монтаж				
Вид системы	децентрализованный				
Материал	Пластмасса				
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016				
Bec	1,52 kg				
Масса с упаковкой	1,8 kg				
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)				
Направление выпуска	на боку				
Ширина	250 mm				
Высота	250 mm				
Глубина	150 mm				
Ширина с упаковкой	280 mm				
Высота с упаковкой	280 mm				
Глубина с упаковкой	155 mm				

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ER 60 H




Время выбега	6 min (Функция времени выбега доступна при использовании оп-			
	ционального переключателя (например, выключателя освеще-			
	ния))			
Уровень звукового давления	25 dB(A) / 36 dB(A) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990)			
	при эквивалентной поглощающей поверхности A _L = 10 м²)			
Упаковочный комплект	1 штук			
Ассортимент	В			
GTIN (EAN)	4012799841043			

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7} , низ-	_	_	_	-	-	_	_	-	29
кий (dB(A))									
L _{WA7} , высо-	_	_	_	_	-	-	_	-	40
кий (dB(A))									

 L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


Характеристика



ER 60 H



Габаритный чертеж [mm]

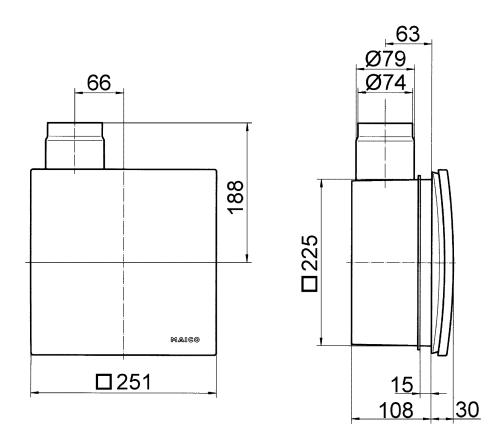


Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD

ER 60 H



Габаритный чертеж [mm]

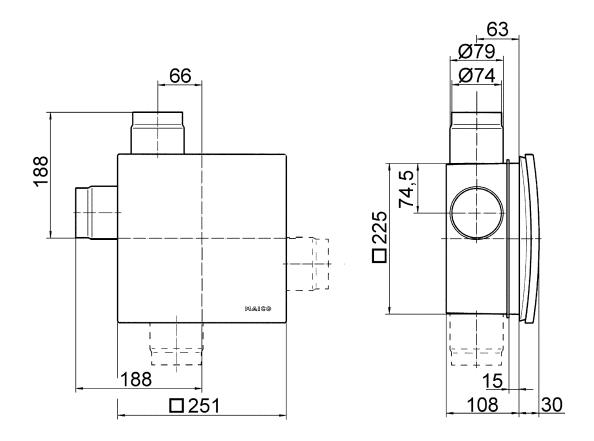

Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD и двухкомнатным присоединением