

ER 60 VZ 15



Краткая информация

Вентиляторный узел с крышкой и фильтром для установки в корпус для скрытого монтажа, объемный расход 62 м³/ч, с таймером замедления, время выбега 15 минут

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0108

Технические данные

Исполнение	Таймер замедления, время выбега 15 минут
Объемный расход	62 м³/ч
Скорость вращения	1.250 1/мин
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	—
SEC average	-3,43 kWh/(м²*a)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Потребляемая мощность	21 Вт
I _{макс}	0,16 А
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Вид системы	децентрализованный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,52 кг
Масса с упаковкой	1,8 кг
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Направление выпуска	на боку
Ширина	250 мм
Высота	250 мм
Глубина	150 мм
Ширина с упаковкой	280 мм
Высота с упаковкой	280 мм
Глубина с упаковкой	155 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C

ER 60 VZ 15


Время выбега	15 мин
Замедление включения	50 с
Уровень звукового давления	36 дБ(А) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ м}^2$)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	В
GTIN (EAN)	4012799841081

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA7} , высокий (дБ(А))	–	–	–	–	–	–	–	–	40


L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

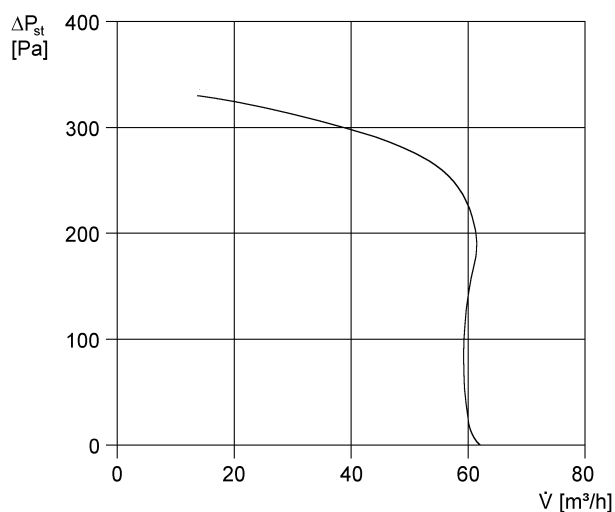

ER 60 VZ 15


Габаритный чертеж [мм]

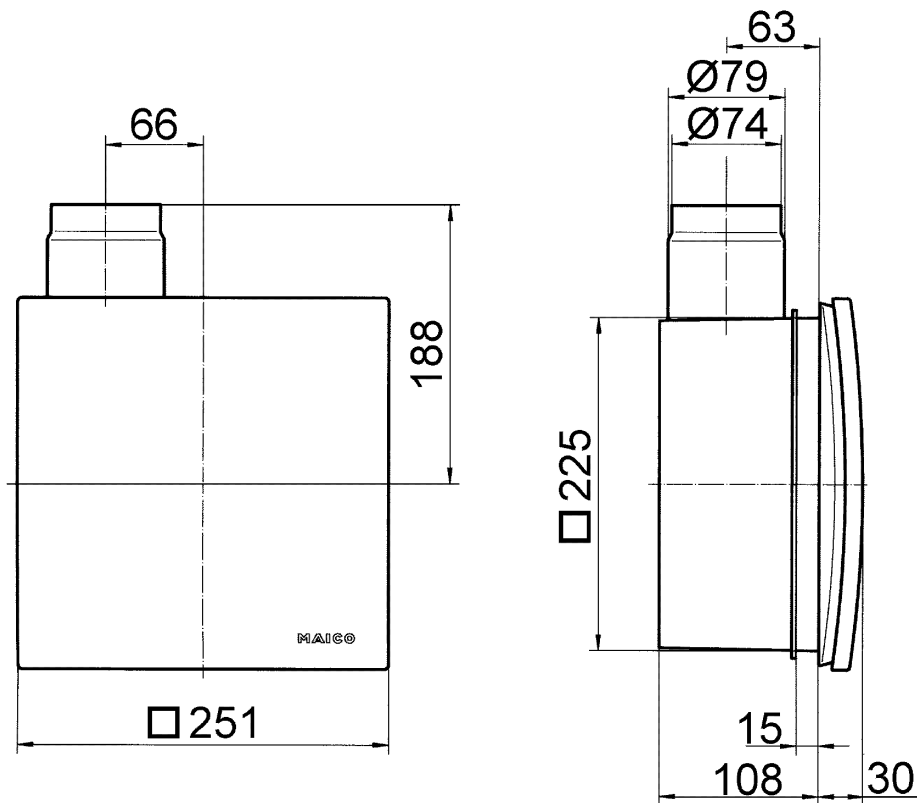

Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD

ER 60 VZ 15

Габаритный чертеж [мм]

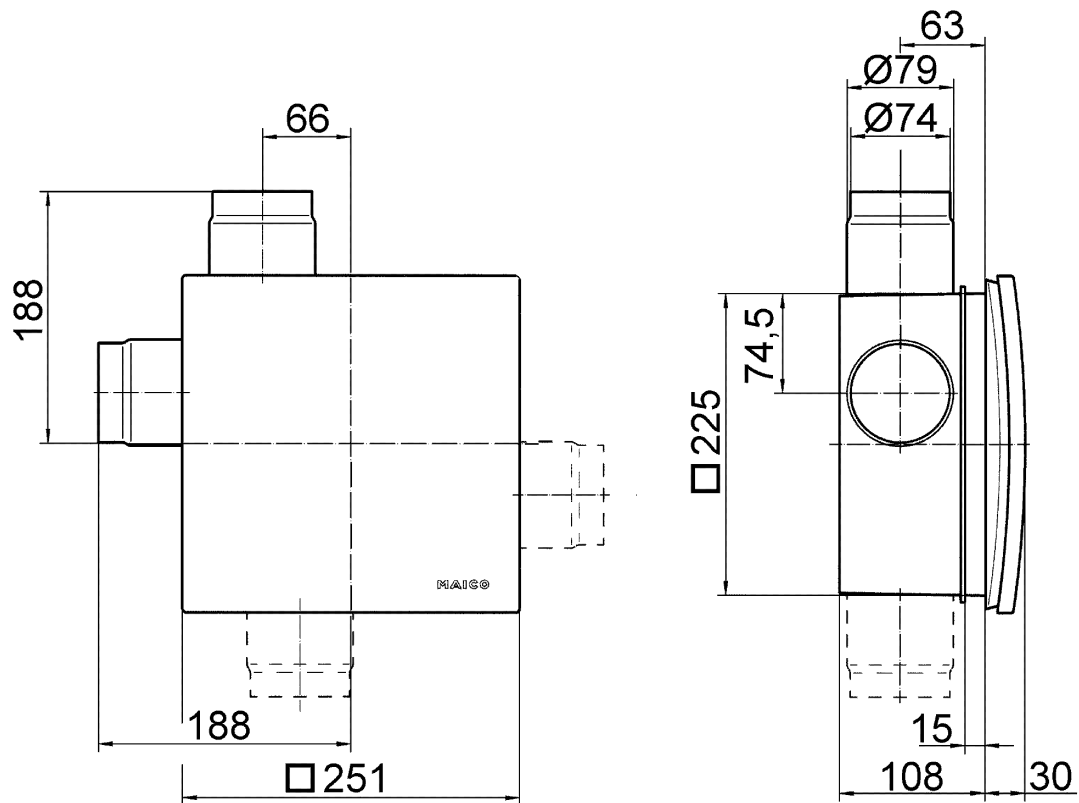

Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD и двухкомнатным присоединением