ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ER EC

Краткая информация

Вентиляторный узел ER EC для корпуса скрытого монтажа ER GH, объемный расход 30 м³/ч / 60 м³/ч

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула	0084.0360

Технические данные

Объёмный расход	20 m³/h / 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h (Возможность регулирования ступеней в зависимости от исполнения крышки. ER-A: Ступень 1 = 30 м³/ч, ступень 2 = 60 м³/ч. ER-AK/ ER-AB: Возможность регулирования ступени 1 и ступени 2 = 20/30/40/60/100 м³/ч. ER-AH: Возможность регулирования ступени 1 = 20/30/40 м³/ч, ступени 2 = 60/100 м³/ч.)
Скорость вращения	500 1/min / 800 1/min / 1.050 1/min / 1.250 1/min / 1.800 1/min (в комбинации с ER GH, ER GH AP/APB)
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	2 W / 2,5 W / 3 W / 5 W / 17 W / В комбинации с ER GH; 2,4 W / 2,9 W / 3,6 W / 6,2 W / 17 W в комбинации с ER GH AP/APB
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3/5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Вид системы	децентрализованный
Материал корпуса	Полипропилен (PP)
Цвет	черный
Вес	0,64 kg
Масса с упаковкой	0,91 kg
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Направление выпуска	на боку / сзади
Ширина	213 mm
Высота	233 mm
Глубина	115 mm

ER EC

Ширина с упаковкой	280 mm
Высота с упаковкой	280 mm
Глубина с упаковкой	152 mm
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	40 °C
Уровень звукового давления	15 dB(A) / 16 dB(A) / 23 dB(A) / 35 dB(A) / 48 dB(A) (в сочетании с ER GH; 27 дБ(A) / 31 дБ(A) / 35 дБ(A) / 41 дБ(A) / 51 дБ(A) в сочетании с ER GH AP/APB/ данные соответствуют стандарту DIN 18017-3 при поглощающей поверхности AL = 10 м²)
Номер допуска	Z-51.1-478
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	B
GTIN (EAN)	4012799843603

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	19
L_{WA7}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	20
L_{WA}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	27
L_{WA}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	39
L_{WA}, S5 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	52

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ
В комбинации с ER GH; 31 dB(A) / 35 dB(A) / 39 dB(A) / 45 dB(A) / 55 dB(A) В комбинации с ER GH AP/APB

Характеристика ER EC с выбросом ER GH сзади и ER GH AP/APB

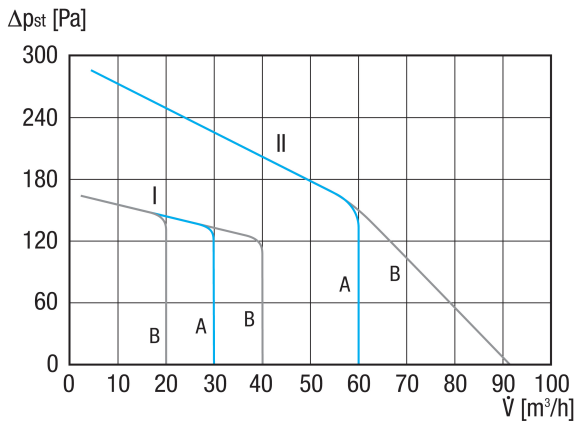

I - Ступень 1
II - Ступень 2
Ⓐ Заводские настройки режимов базовой и номинальной нагрузки в комбинации с крышкой ER-A
Ⓑ Альтернативные настройки режимов базовой и номинальной нагрузки в комбинации с крышками ER-AK/..-AH/..-AB

ER EC

Характеристика ER EC и ER EC RF17 с выбросом на боку ER GH

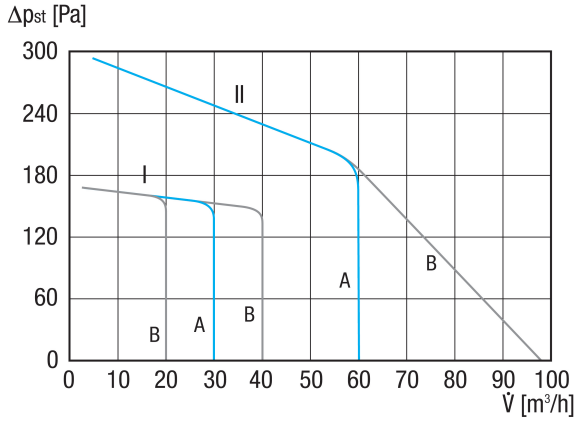

I - Ступень 1
II - Ступень 2
Ⓐ Заводские настройки режимов базовой и номинальной нагрузки в комбинации с крышкой ER-A
Ⓑ Альтернативные настройки режимов базовой и номинальной нагрузки в комбинации с крышками ER-AK/..-AH/..-AB