

ESR 12-2



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс, DN 125, однофазный ток

Номер артикула

0080.0056

Технические данные

Объёмный расход	300 м³/ч
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	100 Вт
I _{ном}	0,35 А
I _{макс}	0,5 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	В
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Масса с упаковкой	14,23 кг
Номинальный диаметр	125 мм
Ширина	380 мм
Высота	232 мм
Глубина	450 мм
Ширина с упаковкой	550 мм
Высота с упаковкой	260 мм
Глубина с упаковкой	395 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799800569

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2, S5} (дБ(А))	–	36	35	35	30	24	16	15	40

ESR 12-2


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA5, S5}$ (дБ(A))	–	40	41	34	34	32	29	24	47
$L_{WA6, S5}$ (дБ(A))	–	43	50	52	58	55	52	47	62

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

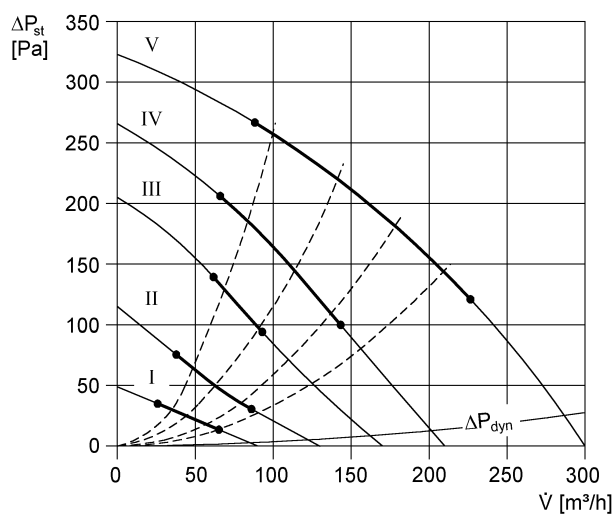

ESR 12-2

Габаритный чертеж [мм]

