

ESR 12-2



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 125, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Примерочная кабина, Офис

Номер артикула

0080.0610

Технические данные

Объёмный расход	300 m ³ /h
Скорость вращения	2.530 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	100 W
I _{ном}	0,35 A
I _{макс}	0,5 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	11,4 kg
Масса с упаковкой	12,67 kg
Номинальный диаметр	125 mm
Ширина с упаковкой	555 mm
Высота с упаковкой	270 mm
Глубина с упаковкой	400 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 50 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799806103

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2, S5} (dB(A))	-	36	35	35	30	24	16	15	40

ESR 12-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	40	41	34	34	32	29	24	47
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	43	50	52	58	55	52	47	62

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

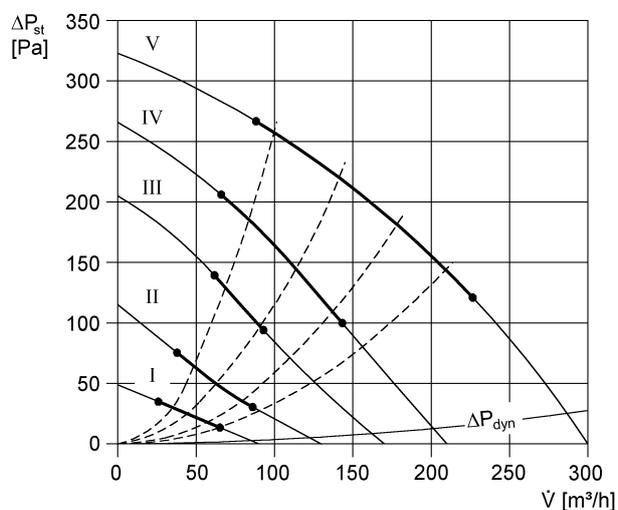

ESR 12-2

Габаритный чертеж [mm]

