

ESR 12-2 EC



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с двигателем EC и поворотным вентилятором, DN 125, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0710

Технические данные

Объёмный расход	350 м³/ч
Скорость вращения	1.960 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	29 Вт
I _{ном}	0,23 А
I _{макс}	0,3 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	12,56 кг
Масса с упаковкой	13,9 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	125 мм
Ширина	380 мм
Высота	232 мм
Глубина	447 мм
Ширина с упаковкой	400 мм
Высота с упаковкой	270 мм
Глубина с упаковкой	560 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799807100

ESR 12-2 EC

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2} , высокий (дБ(А))	32	44	44	41	40	34	28	23	48
L_{WA5} , высокий (дБ(А))	42	40	42	44	40	39	33	24	49
L_{WA6} , высокий (дБ(А))	41	47	52	58	63	62	57	50	66

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

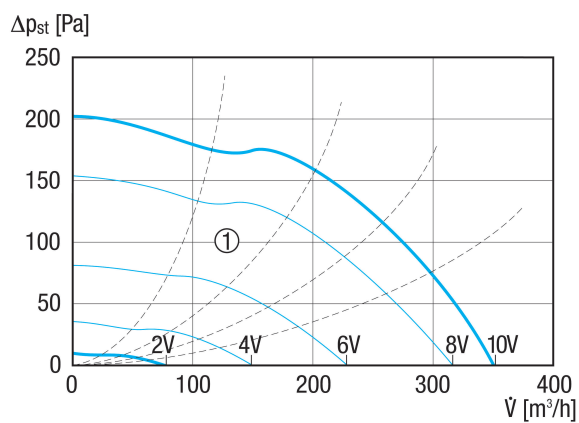

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

ESR 12-2 EC

Габаритный чертеж [мм]

