

## ESR 12-2 S



## Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN 125, однофазный ток

## Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0617

## Технические данные

Объёмный расход	330 м³/ч
Скорость вращения	2.430 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	65 Вт
I <sub>ном</sub>	0,28 А
I <sub>макс</sub>	0,3 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	В
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	12 кг
Масса с упаковкой	13,2 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	125 мм
Ширина с упаковкой	555 мм
Высота с упаковкой	255 мм
Глубина с упаковкой	395 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 80 °С
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	80 °С
Температура окружающей среды	-20 °С до 80 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799806172

# ESR 12-2 S

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (дБ(A))	–	35	42	40	39	38	32	24	47
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (дБ(A))	–	44	53	61	61	57	53	43	65
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (дБ(A))	–	35	40	40	30	25	22	16	44

L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

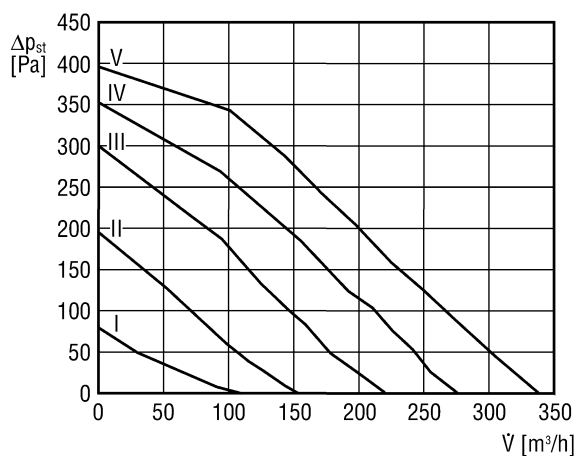

# ESR 12-2 S

Габаритный чертеж [мм]

