

ESR 12-2 S



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN 125, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0617

Технические данные

Объёмный расход	330 m ³ /h
Скорость вращения	2.430 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	65 W
I _{ном}	0,28 A
I _{макс}	0,3 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	12 kg
Масса с упаковкой	13,2 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	125 mm
Ширина с упаковкой	555 mm
Высота с упаковкой	255 mm
Глубина с упаковкой	395 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 80 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	80 °C
Температура окружающей среды	-20 °C до 80 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799806172

ESR 12-2 S

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	35	42	40	39	38	32	24	47
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	44	53	61	61	57	53	43	65
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	35	40	40	30	25	22	16	44

L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

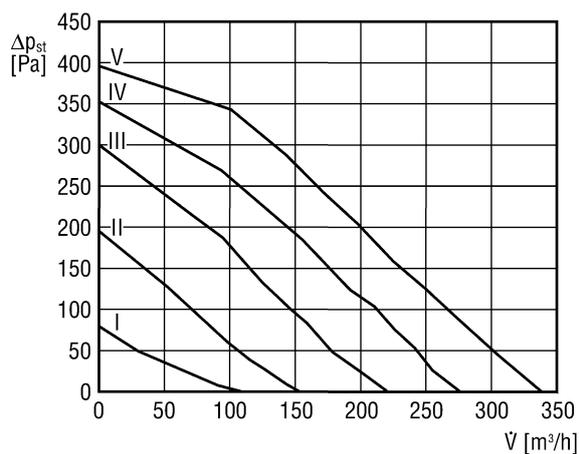

ESR 12-2 S

Габаритный чертеж [mm]

