

ESR 12/1



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN125, однофазный

Номер артикула 0080.0281

Технические данные

Объёмный расход	300 m ³ /h
Скорость вращения	2.530 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	85 W
I _{ном}	0,35 A
I _{макс}	0,4 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Вес	12,8
Номинальный диаметр	125 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	65 °C
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	65 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802815

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2} , S5 (dB(A))	–	36	35	35	30	24	16	15	40
L _{WA5} , S5 (dB(A))	–	40	41	34	34	32	29	24	47
L _{WA6} , S5 (dB(A))	–	43	50	52	58	55	52	47	62


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 12/1

Характеристика

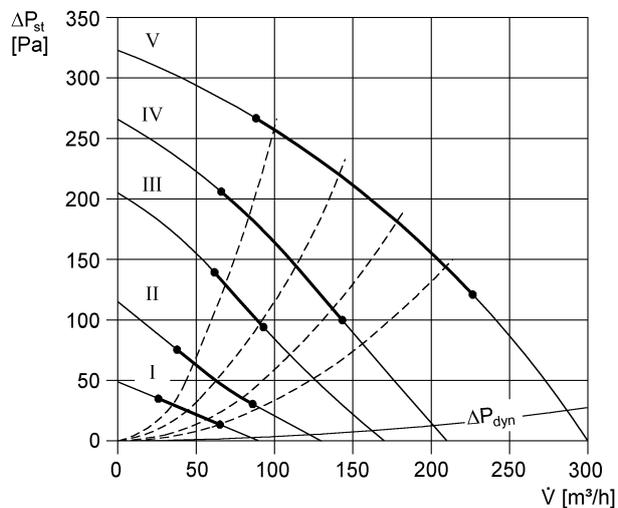

Габаритный чертеж [mm]

