

# ESR 12/1



## Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN125, однофазный

Номер артикула

0080.0281

## Технические данные

Объёмный расход	300 м³/ч
Скорость вращения	2.530 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	85 Вт
I <sub>ном</sub>	0,35 А
I <sub>макс</sub>	0,4 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Вес	12,8
Номинальный диаметр	125 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	65 °С
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	65 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802815

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L <sub>WA2, S5</sub> (дБ(A))	–	36	35	35	30	24	16	15	40
L <sub>WA5, S5</sub> (дБ(A))	–	40	41	34	34	32	29	24	47
L <sub>WA6, S5</sub> (дБ(A))	–	43	50	52	58	55	52	47	62


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ESR 12/1

## Характеристика

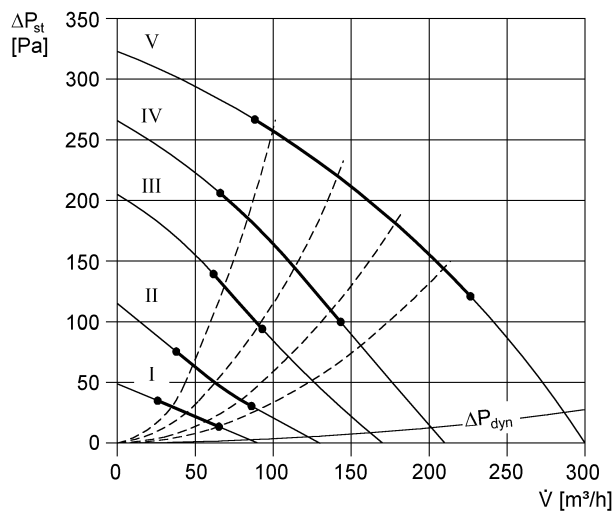

## Габаритный чертеж [мм]

