

## ESR 12 EC



## Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с двигателем EC и поворотным вентилятором, DN 125, однофазный ток

## Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0084

## Технические данные

Объёмный расход	480 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	3.440 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	106 W
Потребляемая мощность	106 W
I <sub>ном</sub>	0,8 A
I <sub>макс</sub>	0,9 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	Серебро
Вес	12,1 kg
Масса с упаковкой	13,25 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	125 mm
Ширина	380 mm
Высота	232 mm
Глубина	460 mm
Ширина с упаковкой	395 mm
Высота с упаковкой	275 mm
Глубина с упаковкой	565 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура окружающей среды	-15 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

## ESR 12 EC

GTIN (EAN)	4012799800842
------------	---------------

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	39	47	49	58	54	52	47	41	61
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	40	47	49	58	54	52	46	40	61
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	41	48	50	58	54	52	45	40	61
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	41	49	52	60	52	49	40	34	61
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	44	53	54	62	52	46	39	32	64
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	39	47	51	58	46	47	47	41	60
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	40	47	51	58	46	46	46	40	60
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	40	48	51	57	46	45	45	39	59
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	42	51	54	59	47	46	45	39	61
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	45	55	57	60	51	49	47	42	63
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	37	53	60	72	69	65	60	54	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	38	54	61	72	70	65	60	55	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	34	53	60	73	69	64	59	53	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	40	55	64	73	71	66	60	54	76
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	43	58	66	75	73	69	63	57	79


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ESR 12 EC

## Характеристика

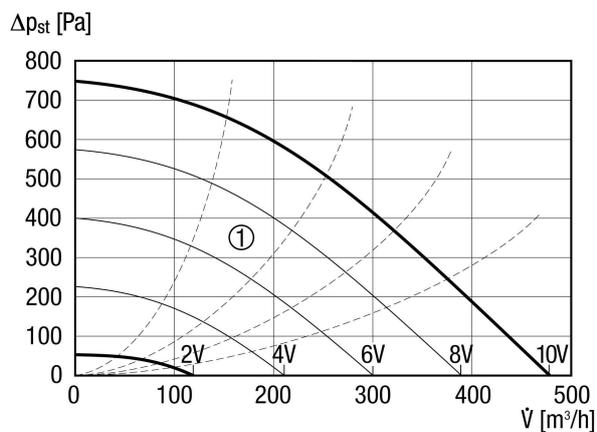

Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

## Габаритный чертеж [mm]

