

## ESR 12 S



## Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN125, однофазный

Номер артикула

0080.0227

## Технические данные

Объёмный расход	330 м³/ч
Скорость вращения	2.430 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	65 Вт
I <sub>ном</sub>	0,28 А
I <sub>макс</sub>	0,3 А
Вес	12
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	125 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	75 °С
Температура окружающей среды	75 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799802273

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L <sub>WA5</sub> , S5 (дБ(A))	–	35	42	40	39	38	32	24	47
L <sub>WA6</sub> , S5 (дБ(A))	–	44	53	61	61	57	53	43	65
L <sub>WA2</sub> , S5 (дБ(A))	–	35	40	40	30	25	22	16	44


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ESR 12 S

## Характеристика

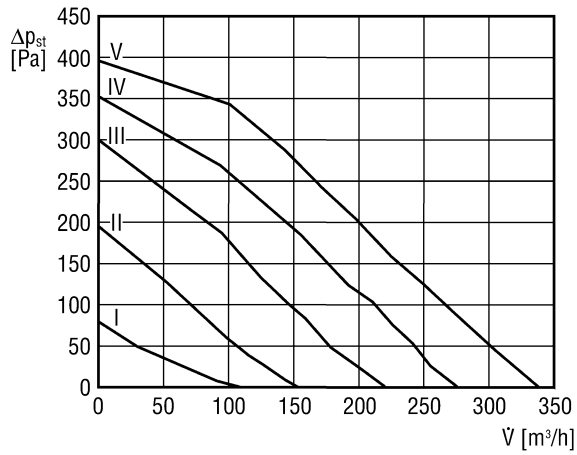

## Габаритный чертеж [мм]

