

ESR 16-2



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 160, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Примерочная кабина, Офис

Номер артикула

0080.0611

Технические данные

Объёмный расход	380 м³/ч
Скорость вращения	2.000 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	110 Вт
I _{ном}	0,4 А
I _{макс}	0,5 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	В
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	11,2 кг
Масса с упаковкой	12,45 кг
Номинальный диаметр	160 мм
Ширина с упаковкой	555 мм
Высота с упаковкой	270 мм
Глубина с упаковкой	400 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 50 °С
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799806110

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2, S5} (дБ(А))	–	42	33	33	25	19	19	17	43

ESR 16-2


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA5, S5}$ (дБ(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
$L_{WA6, S5}$ (дБ(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

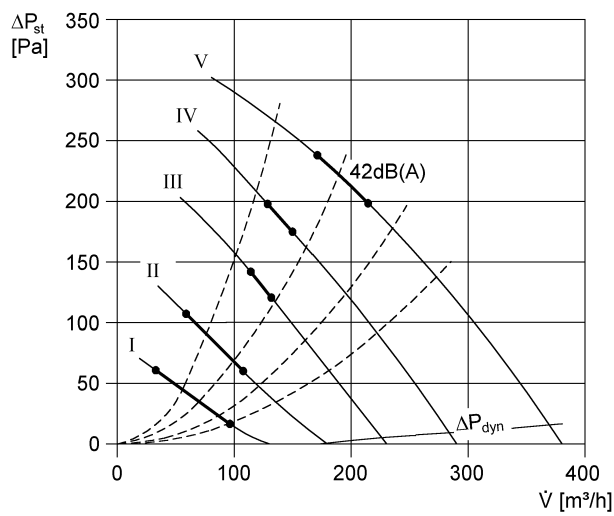

ESR 16-2

Габаритный чертеж [мм]

