

ESR 16-2 EC



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с двигателем EC и поворотным вентилятором, DN 160, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0711

Технические данные

| | |
|---|-------------------------------|
| Объёмный расход | 430 м³/ч |
| Скорость вращения | 1.960 1/мин |
| Регулируемая скорость вращения | ✓ |
| Напряжение питания | 230 В |
| Сетевая частота | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 35 Вт |
| I _{ном} | 0,25 А |
| I _{макс} | 0,35 А |
| Степень защиты | IP 44 |
| Тепловой класс | В |
| Позиция | вертикальный / горизонтальный |
| Материал | Листовая сталь, оцинкованная |
| Материал корпуса | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет | серебряный |
| Вес | 12,4 кг |
| Масса с упаковкой | 13,92 кг |
| Поворотный вентилятор | ✓ |
| Номинальный диаметр | 160 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Высота | 232 мм |
| Глубина | 447 мм |
| Ширина с упаковкой | 400 мм |
| Высота с упаковкой | 270 мм |
| Глубина с упаковкой | 555 мм |
| Температура транспортирующей среды при I _{Мах} | -20 °С до 50 °С |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | Е |
| GTIN (EAN) | 4012799807117 |

ESR 16-2 EC

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


| | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц | 8 кГц | Всего |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L_{WA2} , высокий (дБ(А)) | 34 | 45 | 43 | 43 | 42 | 41 | 36 | 32 | 50 |
| L_{WA5} , высокий (дБ(А)) | 40 | 45 | 49 | 51 | 44 | 46 | 41 | 33 | 55 |
| L_{WA6} , высокий (дБ(А)) | 40 | 51 | 58 | 63 | 66 | 65 | 60 | 55 | 70 |

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

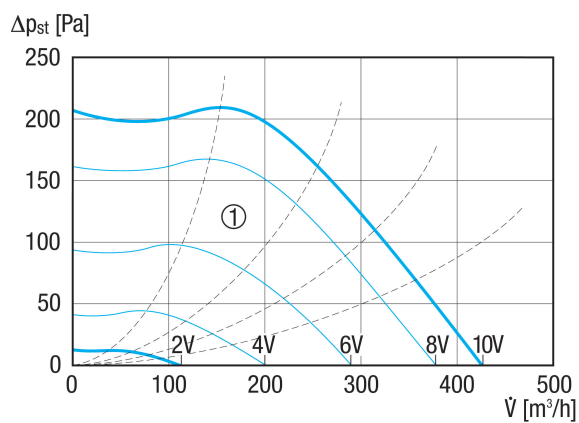

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

ESR 16-2 EC

Габаритный чертеж [мм]

