



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN 160, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0618

Технические данные

Объёмный расход	550 м³/ч
Скорость вращения	2.530 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	95 Вт
I _{ном}	0,41 А
I _{макс}	0,5 А
Степень защиты	IP X4
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	17,9
Масса с упаковкой	19,54 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	160 мм
Ширина с упаковкой	495 мм
Высота с упаковкой	320 мм
Глубина с упаковкой	635 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 80 °С
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	80 °С
Температура окружающей среды	-20 °С до 80 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799806189

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5, S5} (дБ(А))	-	40	49	49	41	40	38	28	53

ESR 16-2 S


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA6, S5}$ (дБ(A))	–	50	58	67	65	62	58	45	70
$L_{WA2, S5}$ (дБ(A))	–	43	45	49	34	29	27	21	51

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

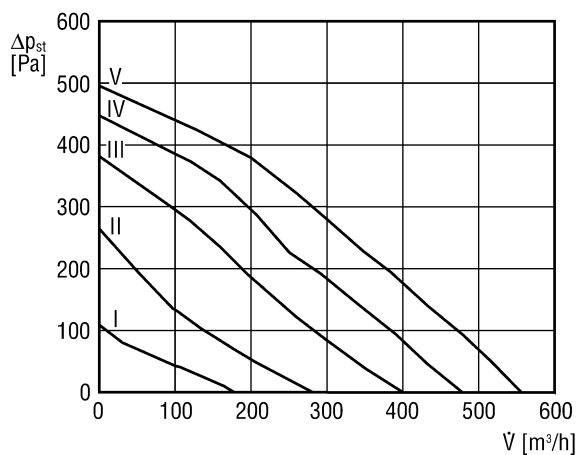

ESR 16-2 S

Габаритный чертеж [мм]

