

# ESR 16/1



## Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN160, однофазный

Номер артикула

0080.0282

## Технические данные

Объёмный расход	380 м³/ч
Скорость вращения	2.000 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	85 W
I <sub>ном</sub>	0,4 A
I <sub>макс</sub>	0,4 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Вес	12,6
Номинальный диаметр	160 mm
Температура транспортируемых сред при номинальном потоке	55 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>макс</sub>	55 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802822

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA2</sub> , S5 (dB(A))	–	42	33	33	25	19	19	17	43
L <sub>WA5</sub> , S5 (dB(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
L <sub>WA6</sub> , S5 (dB(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ESR 16/1

## Характеристика

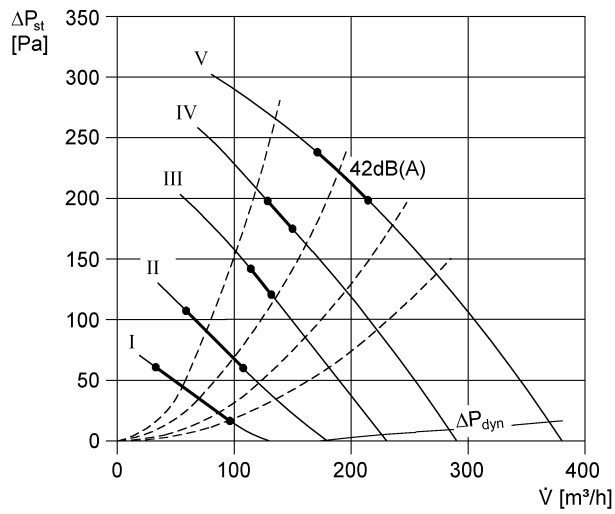

## Габаритный чертеж [mm]

