

ESR 16/1



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN160, однофазный

Номер артикула

0080.0282

Технические данные

Объёмный расход	380 м³/ч
Скорость вращения	2.000 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	85 Вт
I _{ном}	0,4 А
I _{макс}	0,4 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Вес	12,6
Номинальный диаметр	160 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	55 °С
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	55 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802822

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA2} , S5 (дБ(A))	–	42	33	33	25	19	19	17	43
L _{WA5} , S5 (дБ(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
L _{WA6} , S5 (дБ(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 16/1

Характеристика

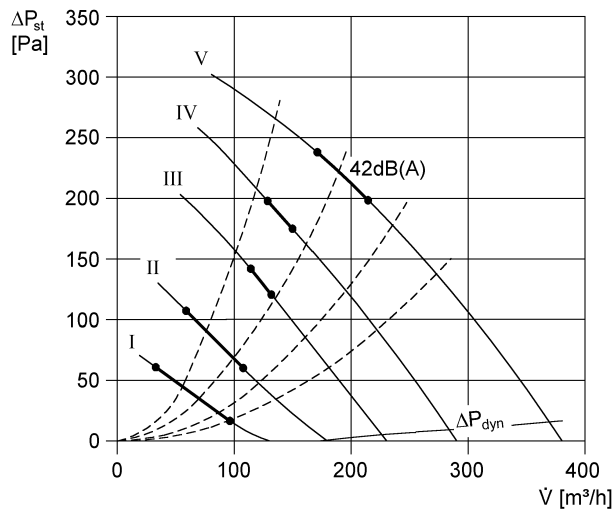

Габаритный чертеж [мм]

