

ESR 16 S



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN160, однофазный

Номер артикула

0080.0228

Технические данные

Объёмный расход	550 м³/ч
Скорость вращения	2.530 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	95 Вт
I _{ном}	0,41 А
I _{макс}	0,5 А
Вес	20
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	160 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	80 °С
Температура окружающей среды	80 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799802280

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5}, S5 (дБ(A))	–	40	49	49	41	40	38	28	53
L_{WA6}, S5 (дБ(A))	–	50	58	67	65	62	58	45	70
L_{WA2}, S5 (дБ(A))	–	43	45	49	34	29	27	21	51


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 16 S

Характеристика

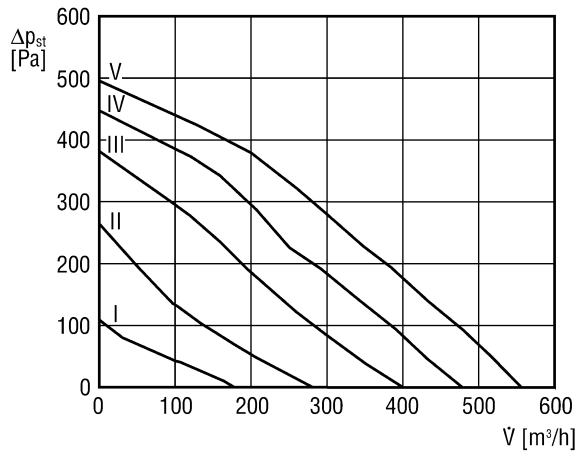

Габаритный чертеж [мм]

