

ESR 20-2



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс, DN 200, однофазный ток

Номер артикула

0080.0058

Технические данные

Объёмный расход	700 м³/ч (Необходимая $\Delta P_{st} \min = 50 \text{ Pa}$)
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	170 Вт
$I_{ном}$	0,6 А
$I_{макс}$	0,8 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	В
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Масса с упаковкой	16,868 кг
Номинальный диаметр	200 мм
Ширина с упаковкой	540 мм
Высота с упаковкой	320 мм
Глубина с упаковкой	400 мм
Температура транспортирующей среды при $I_{макс}$	-20 °С до 50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799800583

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA2, S5}$ (дБ(А))	–	48	40	41	30	22	22	21	49
$L_{WA5, S5}$ (дБ(А))	–	49	48	46	43	42	44	41	54

ESR 20-2


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA6, S5}$ (дБ(A))	-	50	53	58	66	64	63	59	70

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

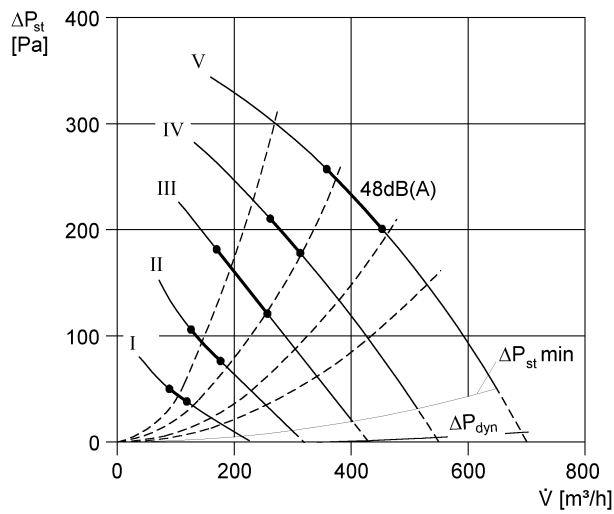

ESR 20-2

Габаритный чертеж [мм]

