

ESR 20-2 EC



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с двигателем EC и поворотным вентилятором, DN 200, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0712

Технические данные

Объёмный расход	700 m³/h
Скорость вращения	4.360 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	127 W
I _{ном}	0,97 A
I _{макс}	1 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	13,55 kg
Масса с упаковкой	14,93 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	200 mm
Ширина	450 mm
Высота	285 mm
Глубина	383 mm
Ширина с упаковкой	560 mm
Высота с упаковкой	320 mm
Глубина с упаковкой	410 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799807124

ESR 20-2 EC

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} , высокий (dB(A))	48	51	60	66	53	50	47	37	67
L_{WA5} , высокий (dB(A))	48	55	69	75	63	65	59	52	76
L_{WA6} , высокий (dB(A))	45	56	71	79	75	77	73	62	83

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

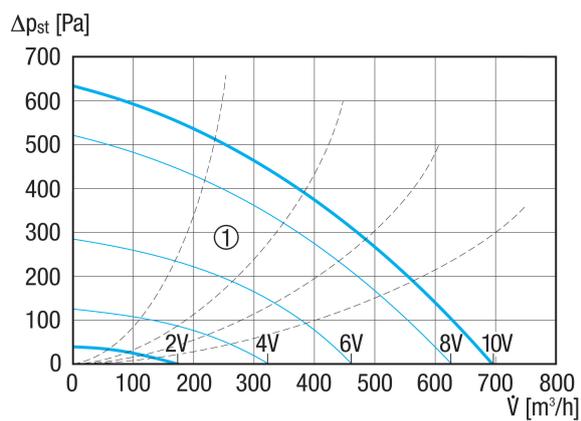

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

ESR 20-2 EC

Габаритный чертеж [mm]

