

ESR 20/1



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN200, однофазный

Номер артикула

0080.0283

Технические данные

Объёмный расход	700 м³/ч
Скорость вращения	1.450 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	140 Вт
I _{ном}	0,6 А
I _{макс}	0,6 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Вес	15,3
Номинальный диаметр	200 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	45 °С
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	45 °С (Необходимая $\Delta P_{st \min} = 50 \text{ Pa}$)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802839

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA2, S5} (дБ(A))	–	48	40	41	30	22	22	21	49
L _{WA5, S5} (дБ(A))	–	49	48	46	43	42	44	41	54
L _{WA6, S5} (дБ(A))	–	50	53	58	66	64	63	59	70


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 20/1

Характеристика

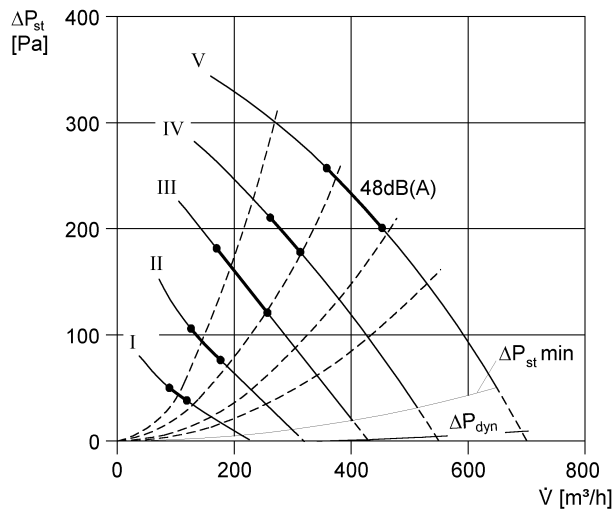

Габаритный чертеж [мм]

