



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с двигателем ЕС и поворотным вентилятором, DN 200, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0086

Технические данные

Объёмный расход	840 м³/ч
Скорость вращения	2.878 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Номинальная мощность	118 Вт
Потребляемая мощность	118 Вт
I _{ном}	0,9 А
I _{макс}	0,9 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	Серебро
Вес	18,95 кг
Масса с упаковкой	20,67 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	200 мм
Ширина	533 мм
Высота	482 мм
Глубина	287 мм
Ширина с упаковкой	635 мм
Высота с упаковкой	500 мм
Глубина с упаковкой	320 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 60 °С
Температура окружающей среды	-15 °С до 60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

ESR 20 EC

GTIN (EAN)	4012799800866
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2}, S1 (дБ(A))	46	52	52	52	45	45	46	40	58
L_{WA2}, S2 (дБ(A))	45	49	51	52	44	44	44	39	57
L_{WA2}, S3 (дБ(A))	43	45	52	53	43	39	38	35	56
L_{WA2}, S4 (дБ(A))	45	48	53	55	43	35	33	30	58
L_{WA2}, S5 (дБ(A))	46	51	56	58	47	38	34	29	61
L_{WA5}, S1 (дБ(A))	41	53	58	50	48	46	47	40	60
L_{WA5}, S2 (дБ(A))	41	51	58	50	47	46	46	40	60
L_{WA5}, S3 (дБ(A))	39	47	58	51	47	45	45	37	60
L_{WA5}, S4 (дБ(A))	42	49	60	53	49	46	44	36	61
L_{WA5}, S5 (дБ(A))	44	53	62	56	52	50	48	40	64
L_{WA6}, S1 (дБ(A))	45	62	68	69	67	66	59	52	74
L_{WA6}, S2 (дБ(A))	44	59	66	69	67	65	59	51	73
L_{WA6}, S3 (дБ(A))	42	54	68	69	66	64	59	50	73
L_{WA6}, S4 (дБ(A))	42	56	69	72	69	67	62	54	76
L_{WA6}, S5 (дБ(A))	44	60	70	75	72	71	66	59	79


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 20 EC

Характеристика

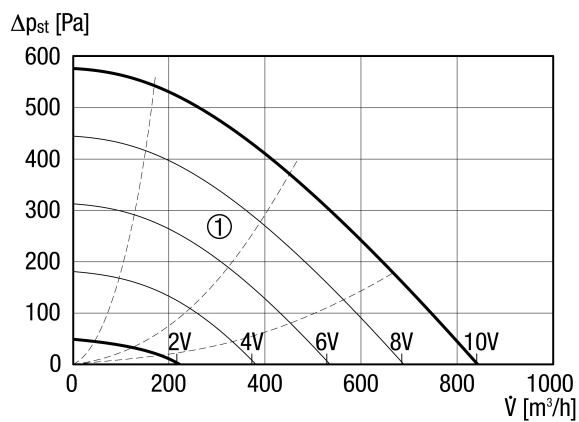

Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

Габаритный чертеж [мм]

