

ESR 20 S



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN200, однофазный

Номер артикула

0080.0229

Технические данные

Объёмный расход	890 м³/ч
Скорость вращения	2.490 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	190 Вт
I _{ном}	0,84 А
I _{макс}	0,9 А
Вес	20
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	200 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	55 °С
Температура окружающей среды	55 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799802297

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5}, S5 (дБ(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60
L_{WA6}, S5 (дБ(A))	–	54	63	72	69	68	62	55	75
L_{WA2}, S5 (дБ(A))	–	46	48	54	37	31	29	23	56


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 20 S

Характеристика

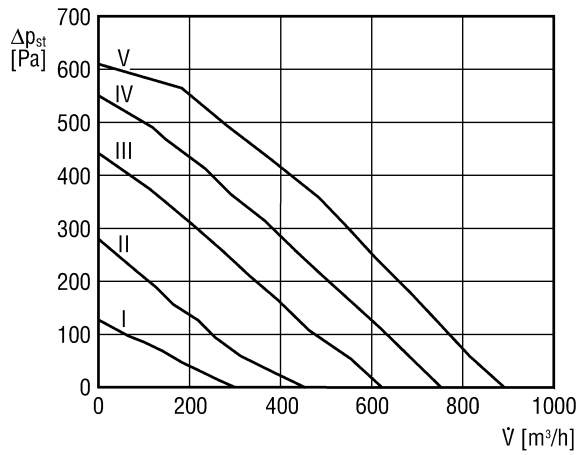

Габаритный чертеж [мм]

