

ESR 25-2



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 250, однофазный ток

Номер артикула

0080.0059

Технические данные

Объёмный расход	1.100 м³/ч
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	290 Вт
I _{ном}	0,9 А
I _{макс}	1,3 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	F
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Масса с упаковкой	21,076 кг
Номинальный диаметр	250 мм
Ширина	480 мм
Высота	285 мм
Глубина	580 мм
Ширина с упаковкой	620 мм
Высота с упаковкой	325 мм
Глубина с упаковкой	500 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799800590

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2, S5} (дБ(А))	–	46	41	39	34	31	36	33	48

ESR 25-2


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA5, S5}$ (дБ(А))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
$L_{WA6, S5}$ (дБ(А))	–	55	59	63	69	68	67	63	74

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

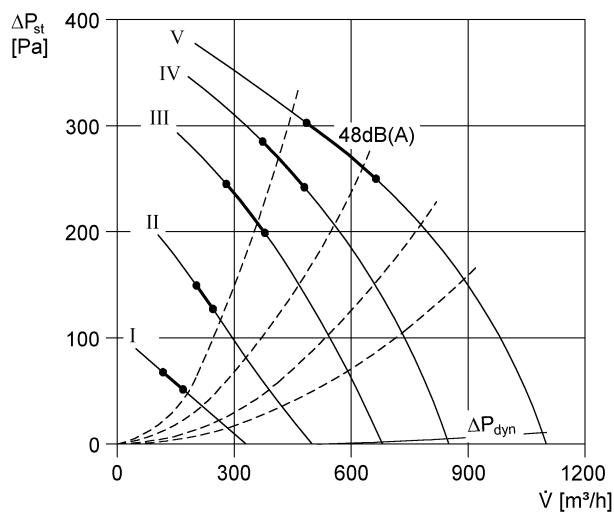

ESR 25-2

Габаритный чертеж [мм]

