

ESR 25 EC



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с двигателем ЕС и поворотным вентилятором, DN 250, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0087

Технические данные

Объёмный расход	1.130 м³/ч
Скорость вращения	2.770 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Номинальная мощность	204 Вт
Потребляемая мощность	204 Вт
I _{ном}	1,3 А
I _{макс}	1,5 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	В
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	Серебро
Вес	18,85 кг
Масса с упаковкой	20,65 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	250 мм
Ширина	577 мм
Высота	482 мм
Глубина	287 мм
Ширина с упаковкой	640 мм
Высота с упаковкой	495 мм
Глубина с упаковкой	320 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 70 °С
Температура окружающей среды	-20 °С до 70 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	Е

ESR 25 EC

GTIN (EAN)	4012799800873
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2}, S1 (дБ(A))	40	47	59	57	70	48	43	38	71
L_{WA2}, S2 (дБ(A))	40	47	60	57	70	48	41	34	71
L_{WA2}, S3 (дБ(A))	41	48	61	58	70	48	40	32	71
L_{WA2}, S4 (дБ(A))	43	50	63	59	70	48	38	30	71
L_{WA2}, S5 (дБ(A))	460	53	64	63	71	48	39	33	72
L_{WA5}, S1 (дБ(A))	43	52	65	60	71	52	50	42	72
L_{WA5}, S2 (дБ(A))	43	52	65	59	71	53	50	42	72
L_{WA5}, S3 (дБ(A))	43	52	65	59	71	53	51	42	72
L_{WA5}, S4 (дБ(A))	45	54	67	60	70	55	53	43	73
L_{WA5}, S5 (дБ(A))	48	58	71	64	74	58	56	49	76
L_{WA6}, S1 (дБ(A))	39	55	71	72	73	69	63	54	78
L_{WA6}, S2 (дБ(A))	39	54	71	73	74	69	64	54	78
L_{WA6}, S3 (дБ(A))	39	54	71	73	74	70	64	55	79
L_{WA6}, S4 (дБ(A))	41	58	72	74	76	73	67	58	80
L_{WA6}, S5 (дБ(A))	44	61	75	77	78	76	70	63	83


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 25 EC

Характеристика

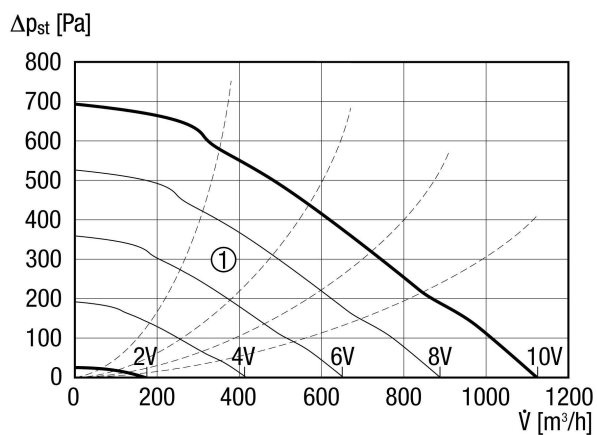

Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

Габаритный чертеж [мм]

