

ESR 25 S



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN250, однофазный

Номер артикула

0080.0230

Технические данные

Объёмный расход	1.400 м³/ч
Скорость вращения	2.280 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	290 Вт
I _{ном}	1,26 А
I _{макс}	1,4 А
Вес	28
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	250 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	55 °С
Температура окружающей среды	55 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799802303

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA5} , S5 (дБ(A))	–	47	56	47	46	48	43	36	58
L _{WA6} , S5 (дБ(A))	–	57	65	73	69	70	62	57	76
L _{WA2} , S5 (дБ(A))	–	45	47	48	42	32	30	24	52


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 25 S

Характеристика

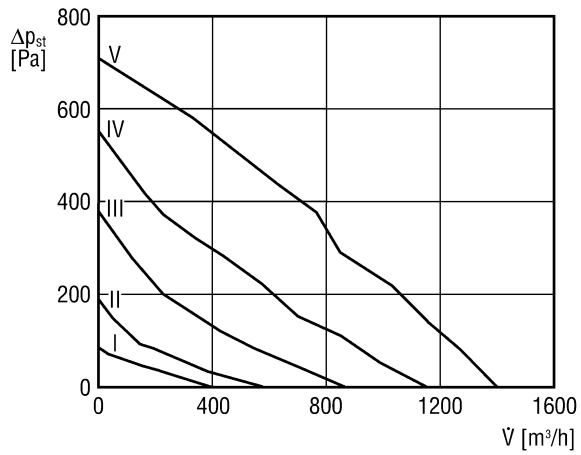

Габаритный чертеж [мм]

