

ESR 31-2



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 315, однофазный ток

Номер артикула 0080.0060

Технические данные

Объёмный расход	1.340 м³/ч (Необходимая $\Delta P_{st} \min = 100 \text{ Pa}$)
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	380 Вт
I_{\max}	1,6 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	F
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Масса с упаковкой	34,412 кг
Номинальный диаметр	315 мм
Ширина	540 мм
Высота	385 мм
Глубина	610 мм
Ширина с упаковкой	675 мм
Высота с упаковкой	410 мм
Глубина с упаковкой	560 мм
Температура транспортирующей среды при I_{\max}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799800606

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA2, S5}$ (дБ(A))	–	49	43	43	38	34	37	33	51

ESR 31-2


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA5, S5}$ (дБ(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
$L_{WA6, S5}$ (дБ(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	77

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

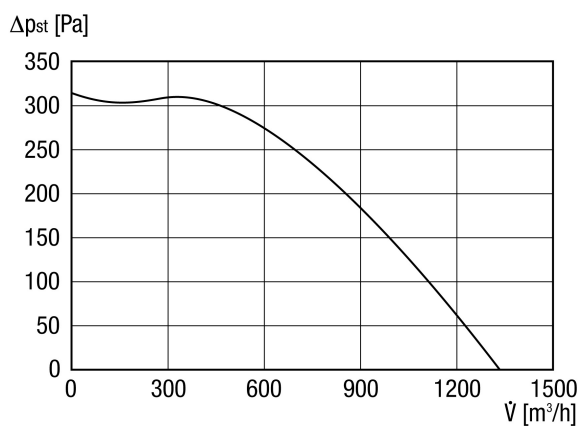

ESR 31-2

Габаритный чертеж [мм]

