

ESR 31-2 EC



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с двигателем EC и поворотным вентилятором, DN 315, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0714

Технические данные

Объёмный расход	2.050 м³/ч
Скорость вращения	3.670 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	538 Вт
I _{ном}	2,1 А
I _{макс}	2,1 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	26,14 кг
Масса с упаковкой	28,62 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	315 мм
Ширина	540 мм
Высота	385 мм
Глубина	610 мм
Ширина с упаковкой	560 мм
Высота с упаковкой	420 мм
Глубина с упаковкой	690 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799807148

ESR 31-2 EC

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2} , высокий (дБ(А))	47	60	62	63	60	65	65	54	70
L_{WA5} , высокий (дБ(А))	54	65	72	68	72	71	68	62	77
L_{WA6} , высокий (дБ(А))	57	68	78	83	88	89	84	76	92

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

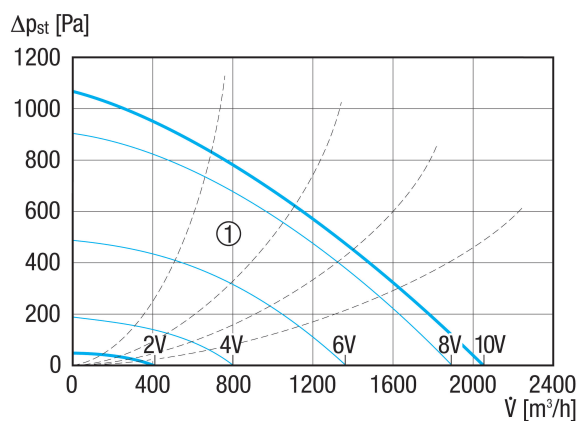

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

ESR 31-2 EC

Габаритный чертеж [мм]

